

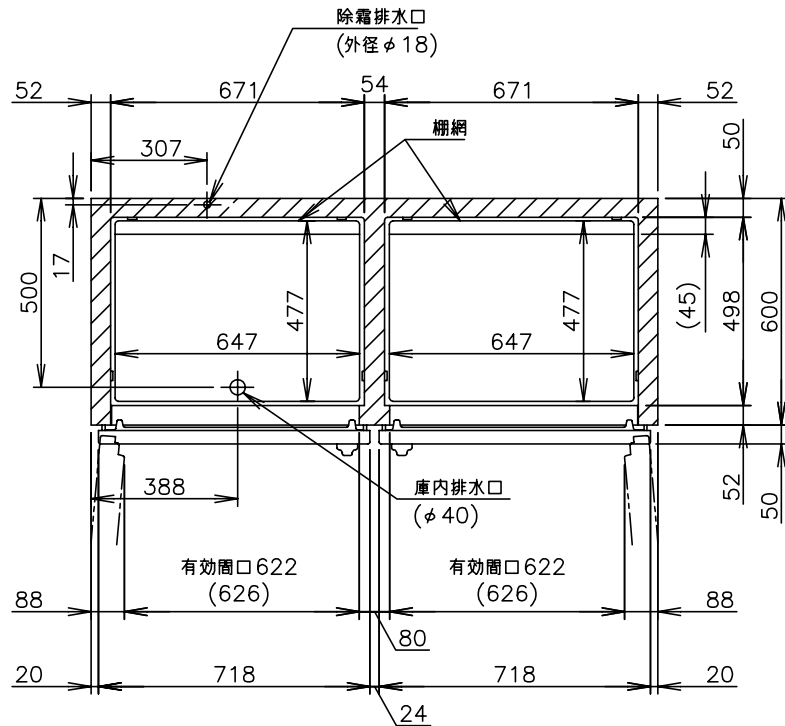
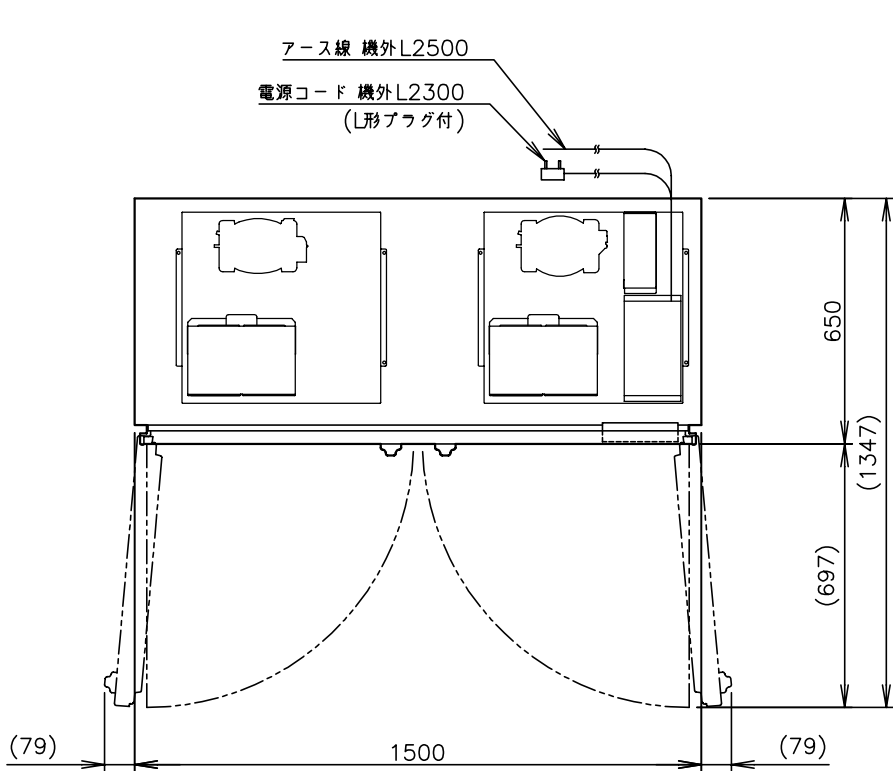
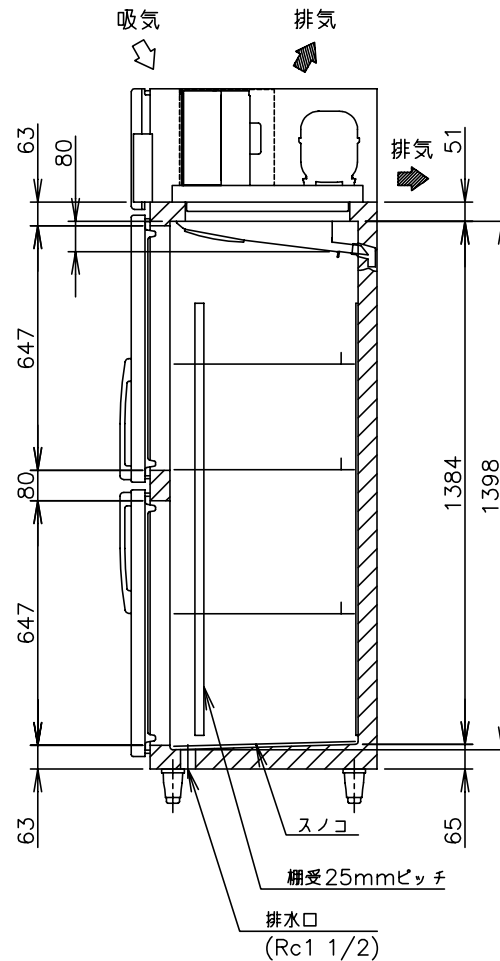


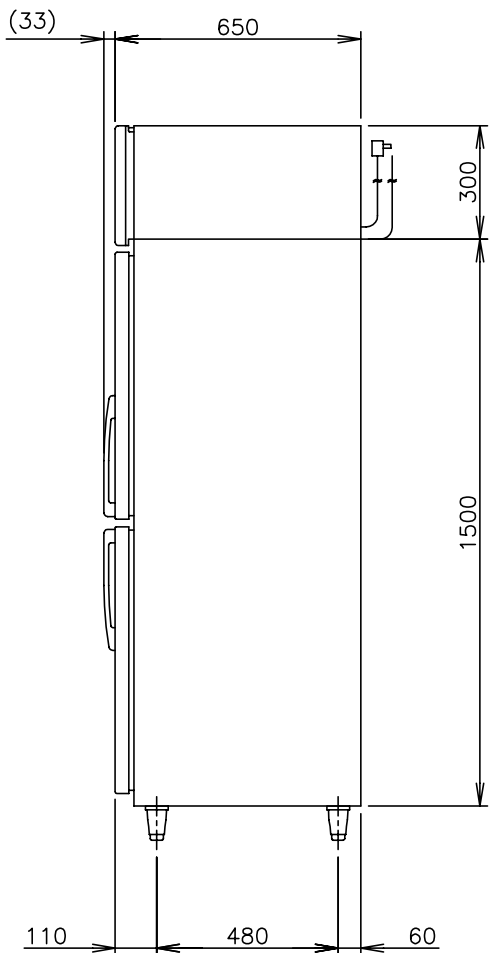

[注] 有効開口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。

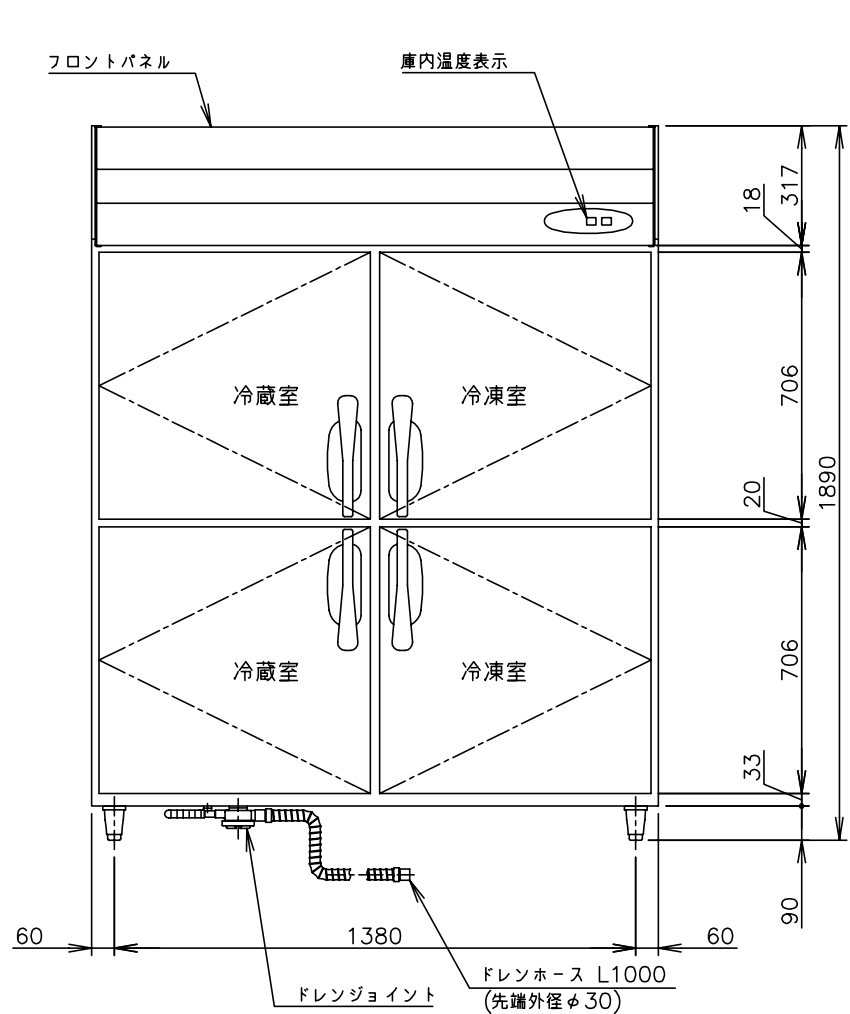

製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫		
形名	HRF-150ZFT		
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.87kVA(8.7A)		
電流	運転電流 3.8/3.6A 電動機定格電流 3.4/3.2A 始動電流 22/21A		
消費電力	電動機定格消費電力 255/260W(力率75/81%) 電熱装置定格消費電力 651W 冷却時消費電力 295/300W 霜取時消費電力 651/651W		
放熱量	620/620W		
電源コード	2.3m(L形プラグ付)		
定格内容積	総内容積 1014L(冷蔵室507L、冷凍室507L)		
外形寸法	幅 1500×奥行650×高さ 1890(～1920)mm		
内形寸法	冷蔵室	幅 671×奥行498×高さ 1384～1398mm	
	冷凍室	幅 671×奥行498×高さ 1384～1398mm	
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)		
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷却方式	冷蔵室	強制対流式	
	冷凍室	強制対流式	
除霜方式	ヒータ式		
圧縮機	冷蔵室	全密閉形 出力100W(一定速)	
	冷凍室	全密閉形 出力180W(インバータ)	
凝縮器	冷蔵室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
	冷凍室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
冷却器	冷蔵室	フィン&チューブ形	
	冷凍室	フィン&チューブ形	
冷媒	冷蔵室	R134a	
	冷凍室	R134a	
庫内温度制御	冷蔵室	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能	
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能	
除霜制御	マイコン制御		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
冷媒回路保護	冷蔵室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)	
	冷凍室	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)	
脚	樹脂製90～120mm調整可能		
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)		
製品質量	160kg(梱包時 167kg)		
梱包	ダンボール梱包 幅 1570×奥行740×高さ 1960mm		
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本		
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード：R150-C001

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-150ZFT

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.01.26 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D07883	改訂 3	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。