


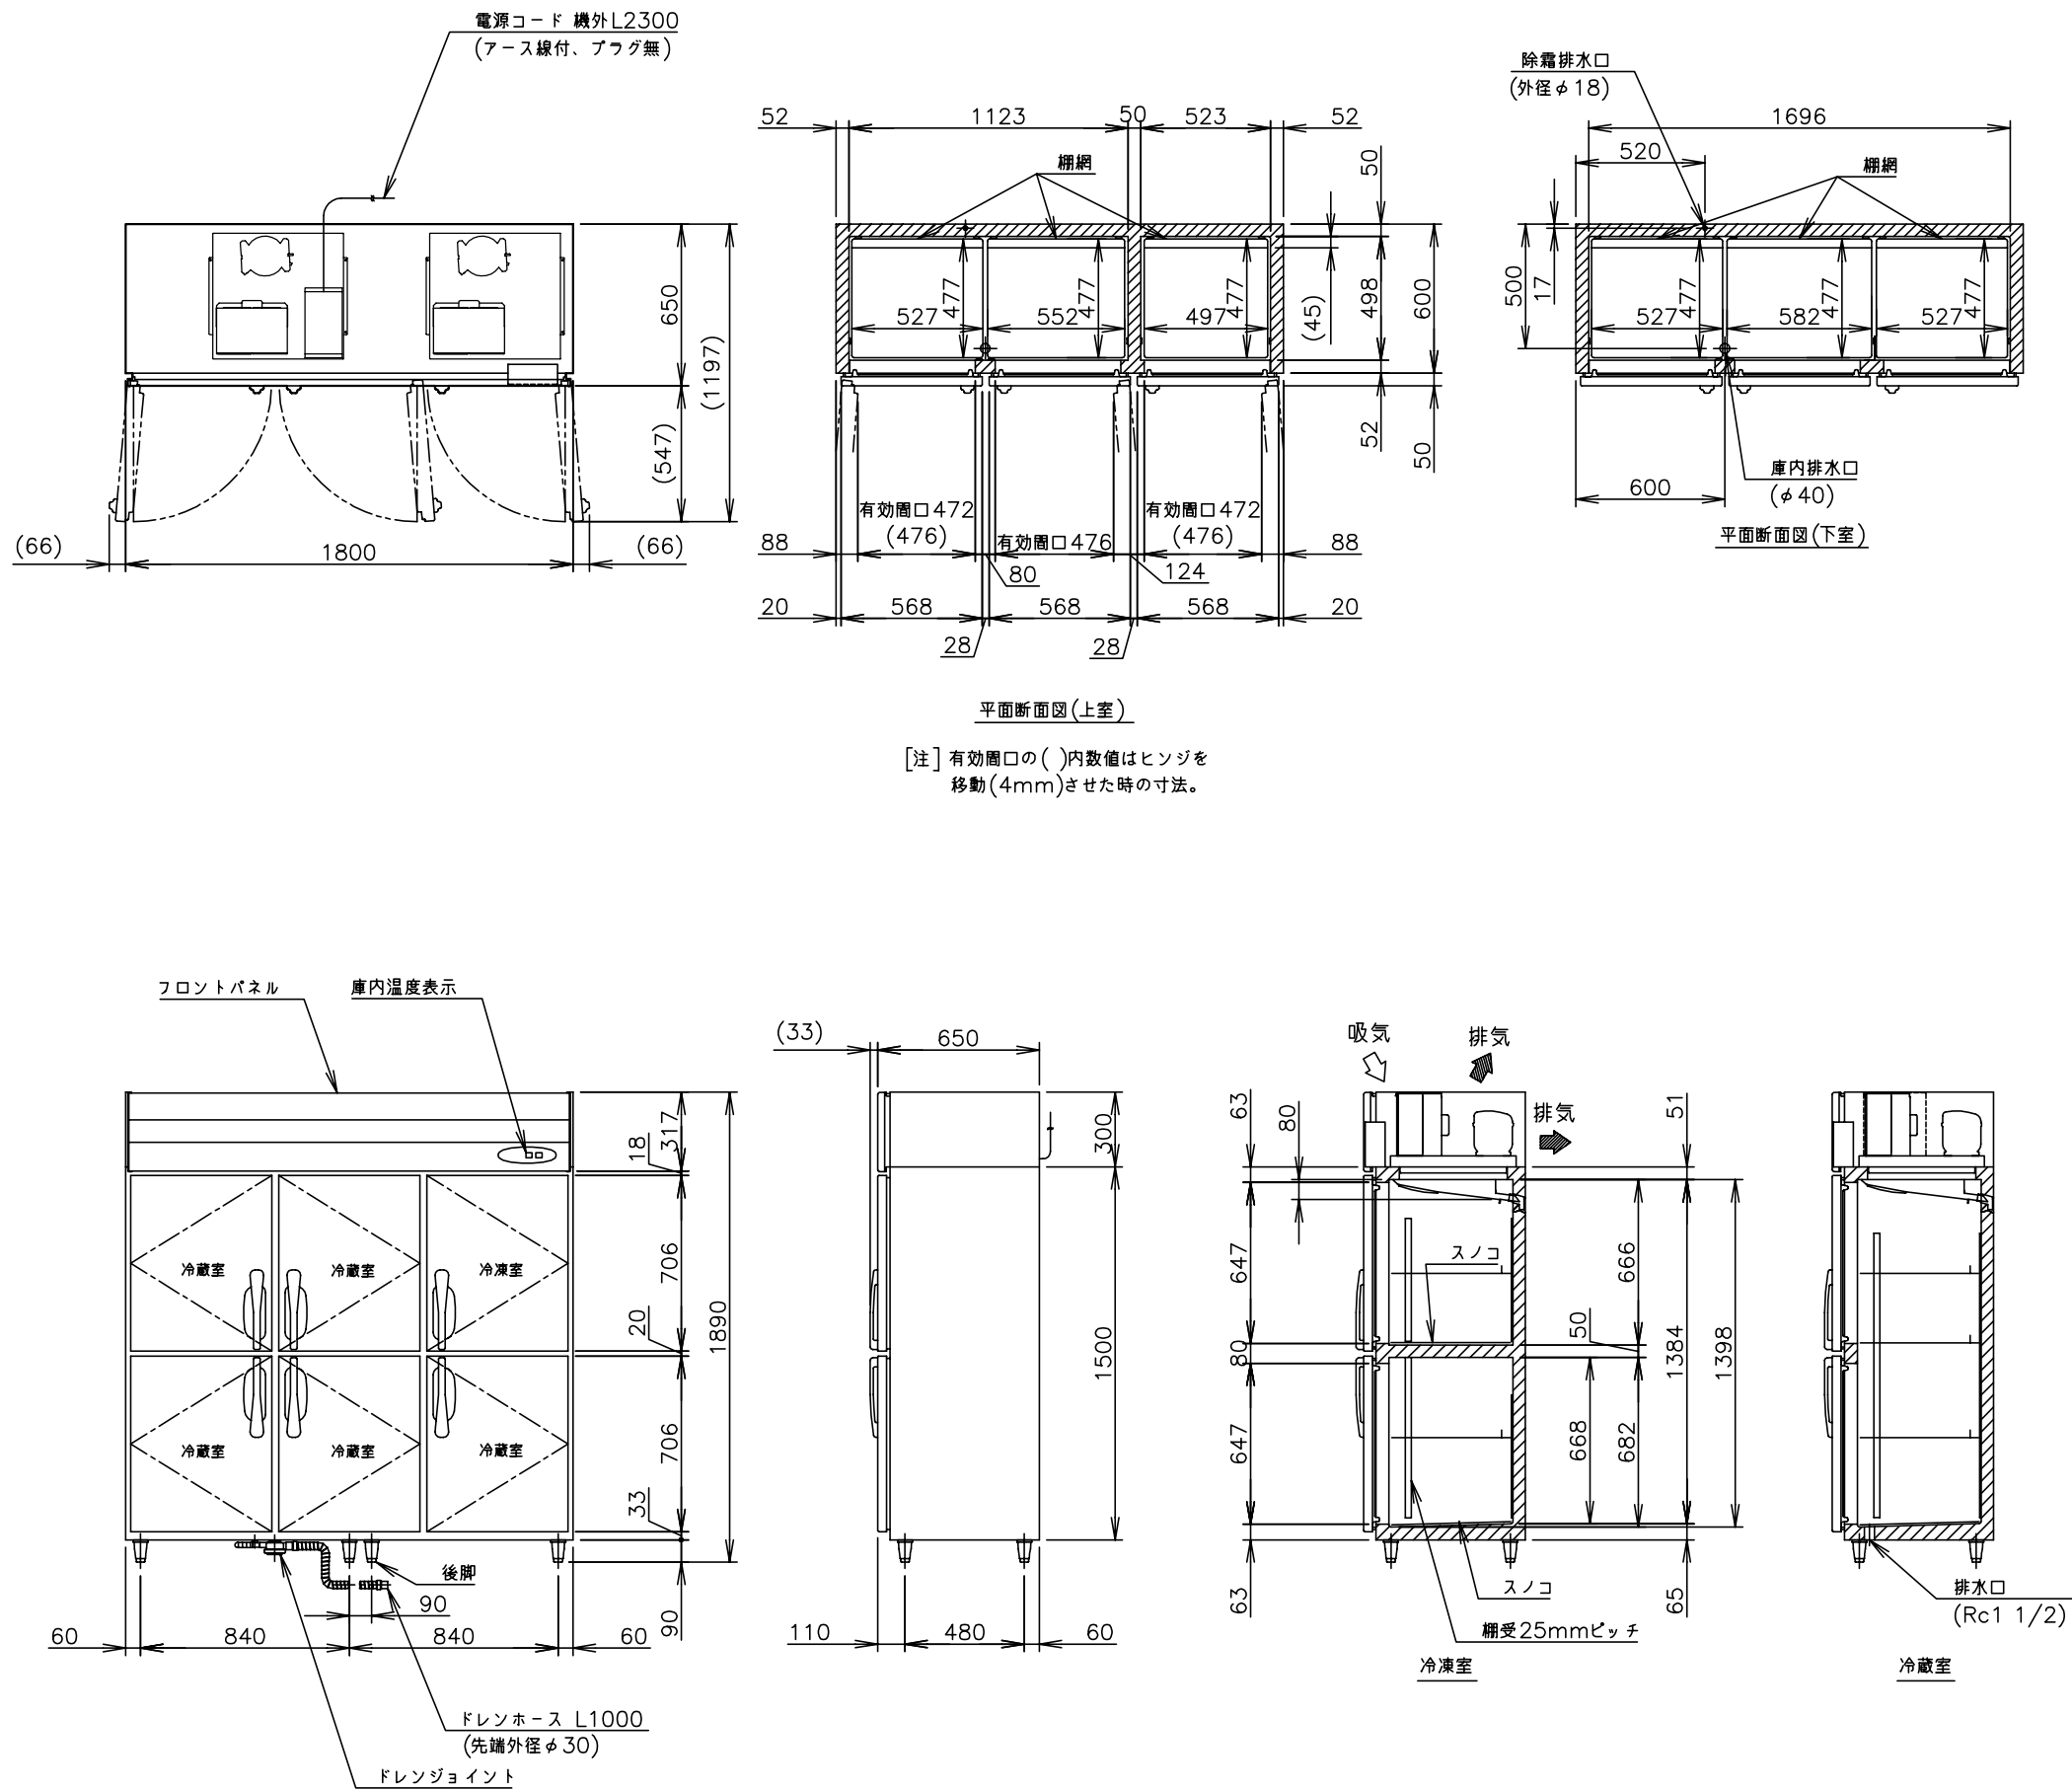

製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫		
形名	HRF-180LZT3		
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.89kVA(2.6A)		
電流	運転電流 1.9/1.6A 電動機定格電流 1.7/1.4A 始動電流 5/4A		
消費電力	電動機定格消費電力 370/400W(力率62/82%) 電熱装置定格消費電力 296W 冷却時消費電力 406/436W 霜取時消費電力 304/304W		
放熱量	660/750W		
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)		
定格内容積	総内容積 1244L(冷蔵室 1062L、冷凍室 182L)		
外形寸法	幅 1800×奥行 650×高さ 1890(～1920)mm		
内形寸法	冷蔵室	幅 1123×奥行 498×高さ 716mm 幅 1696×奥行 498×高さ 668～682mm	
	冷凍室	幅 523×奥行 498×高さ 666mm	
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板)		
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷却方式	冷蔵室	強制対流式	
	冷凍室	強制対流式	
除霜方式	冷蔵室	オフサイクル式	
	冷凍室	ヒータ式	
圧縮機	冷蔵室	全密閉形 出力200W	
	冷凍室	全密閉形 出力200W	
凝縮器	冷蔵室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
	冷凍室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
冷却器	冷蔵室	フィン&チューブ形	
	冷凍室	フィン&チューブ形	
冷媒	冷蔵室	R134a	
	冷凍室	R134a	
庫内温度制御	冷蔵室	マイコン制御(デジタル温度表示)0～12℃調節可能	
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能	
除霜制御	マイコン制御		
電気回路保護	アース線、安全ブレーカ		
冷媒回路保護	冷蔵室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)	
	冷凍室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)	
脚	樹脂製90～120mm調整可能		
棚網	棚網(8枚)+スノコ(2枚)		
製品質量	183kg(梱包時 191kg)		
梱包	ダンボール梱包 幅 1870×奥行 740×高さ 1960mm		
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース 2本		
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内		

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 - この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
 - 霜取り時に扉開閉を頻繁に行うと、設定温度以上が長時間続く場合があります。
 - 製品コード：R208-C003

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-180LZT3				設計	製図	尺度	1/30	第3角法
				2012.03.12 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D07990	改訂 2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。