
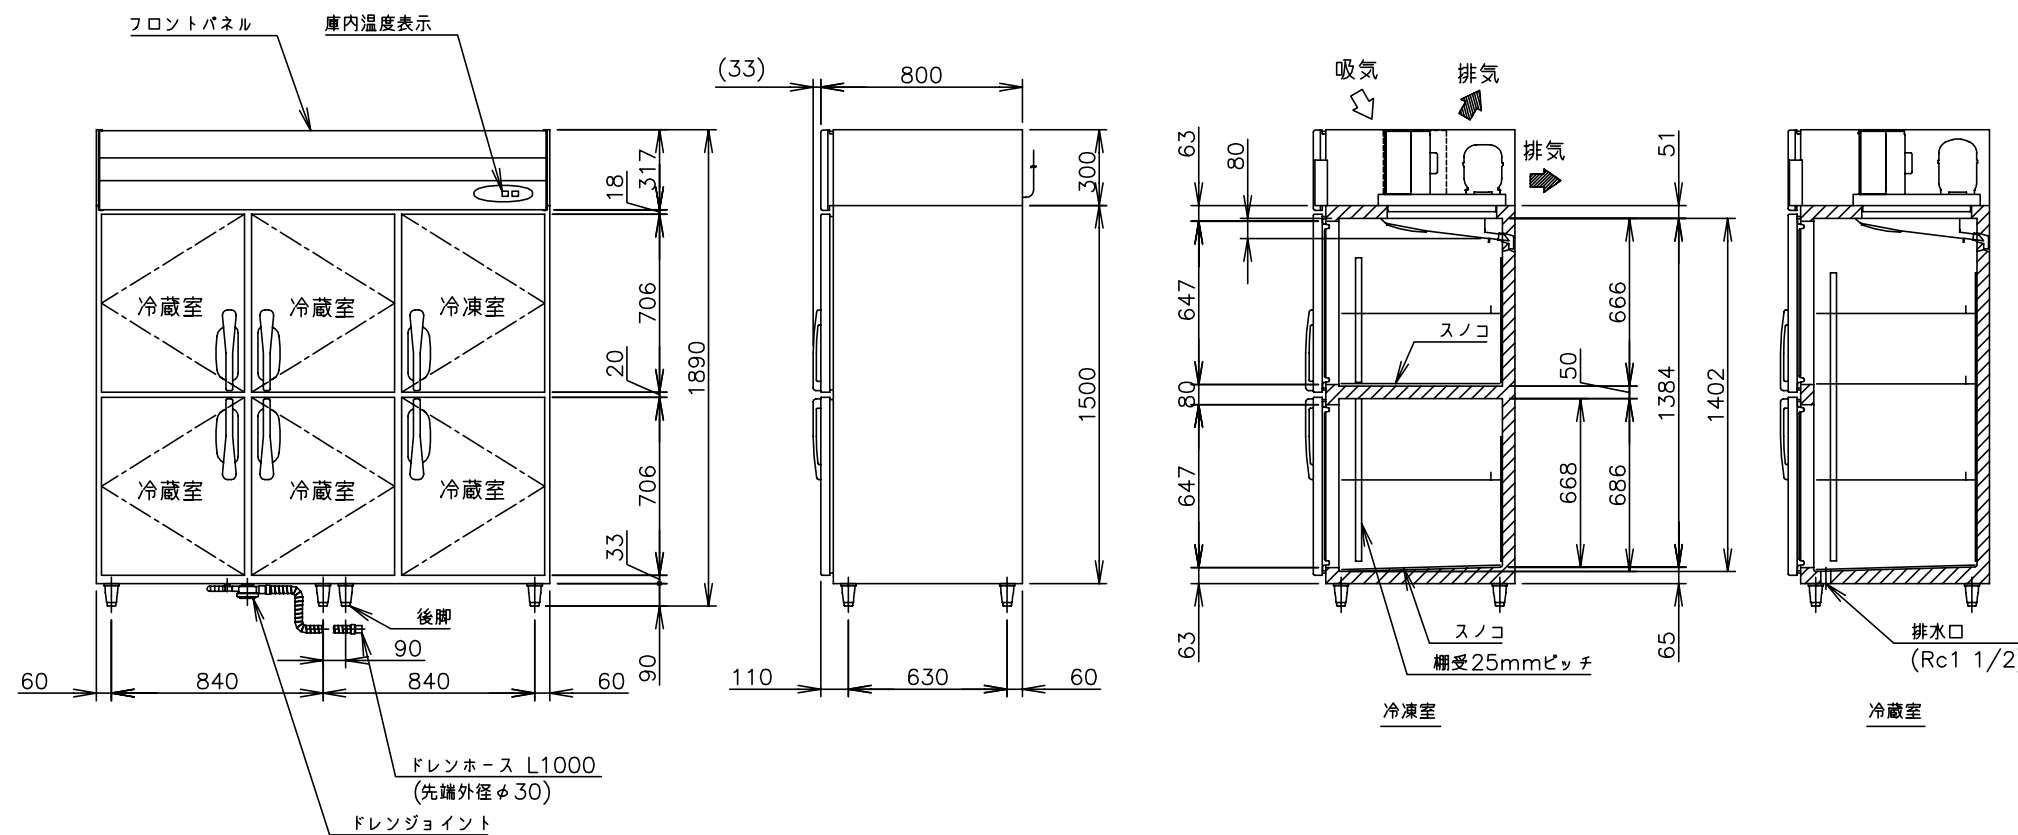


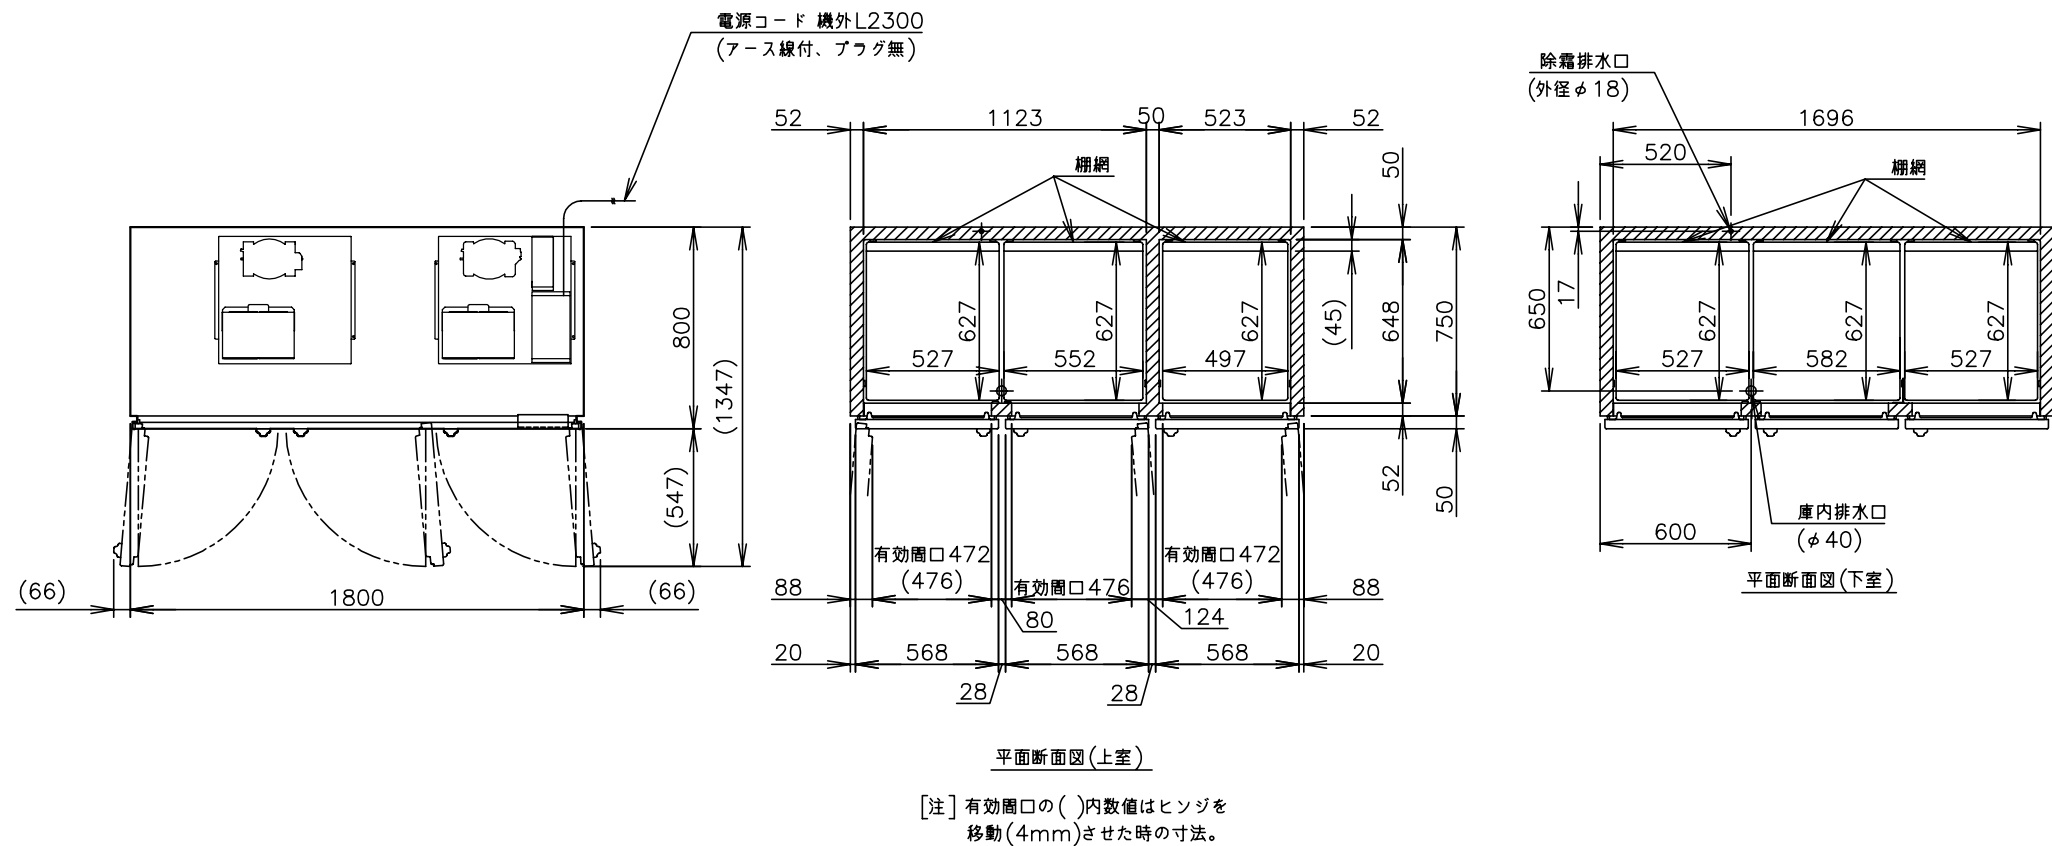

製品名	ホンザキ業務用冷凍冷蔵庫	
形名	HRF-180Z3	
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.83kVA(4.2A)	
電流	運転電流 1.0/1.0A 電動機定格電流 0.87/0.80A 始動電流 5/4A	
消費電力	電動機定格消費電力 265/275W(力率87/99%) 電熱装置定格消費電力 619W 冷却時消費電力 301/311W 霜取時消費電力 619/619W	
放熱量	620/680W	
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)	
定格内容積	総内容積1594L(冷蔵室1359L、冷凍室235L)	
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1890(～1920)mm	
内形寸法	冷蔵室	幅 1123×奥行648×高さ716mm 幅 1696×奥行648×高さ668～686mm
	冷凍室	幅 523×奥行648×高さ666mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)	
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂	
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
冷却方式	冷蔵室	強制対流式
	冷凍室	強制対流式
除霜方式	ヒータ式	
圧縮機	冷蔵室	全密閉形 出力200W(一定速)
	冷凍室	全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	冷蔵室	フィン&チューブ形 強制空冷式
	冷凍室	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	冷蔵室	フィン&チューブ形
	冷凍室	フィン&チューブ形
冷媒	冷蔵室	R134a
	冷凍室	R134a
庫内温度制御	冷蔵室	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御	
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線	
冷媒回路保護	冷蔵室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
	冷凍室	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能	
棚網	棚網(8枚)＋スノコ(4枚)	
製品質量	203kg(梱包時 211kg)	
梱包	ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1960mm	
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本	
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内	

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R134-C003