
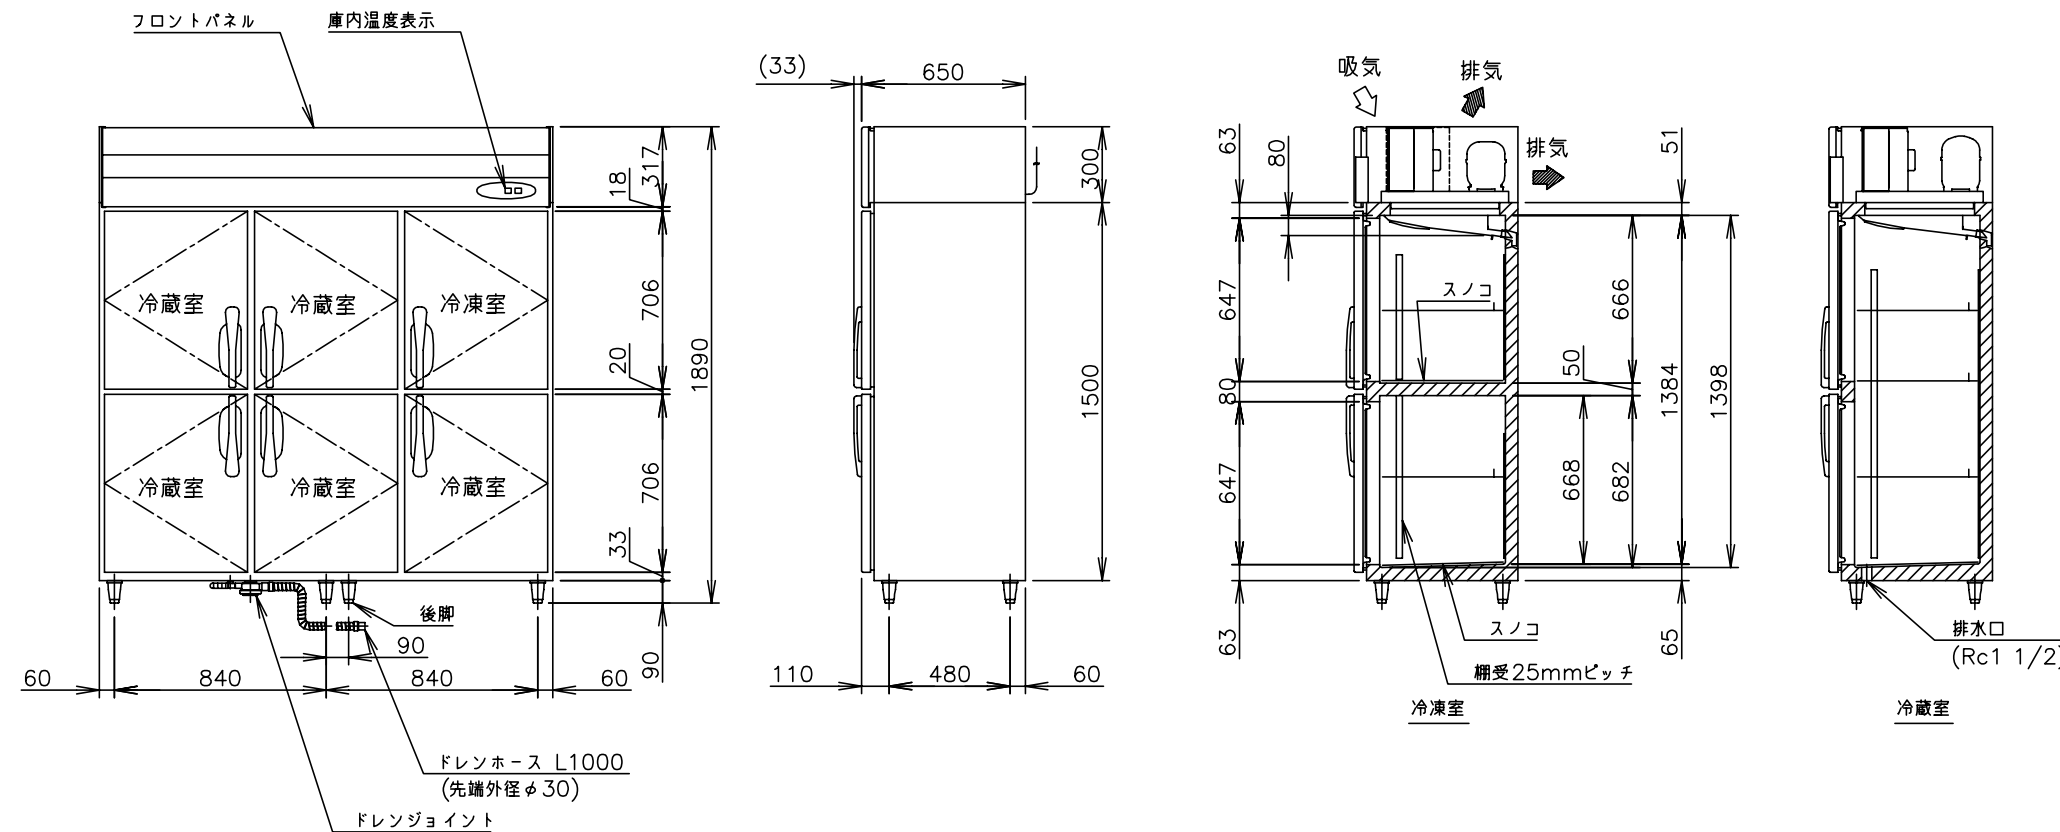


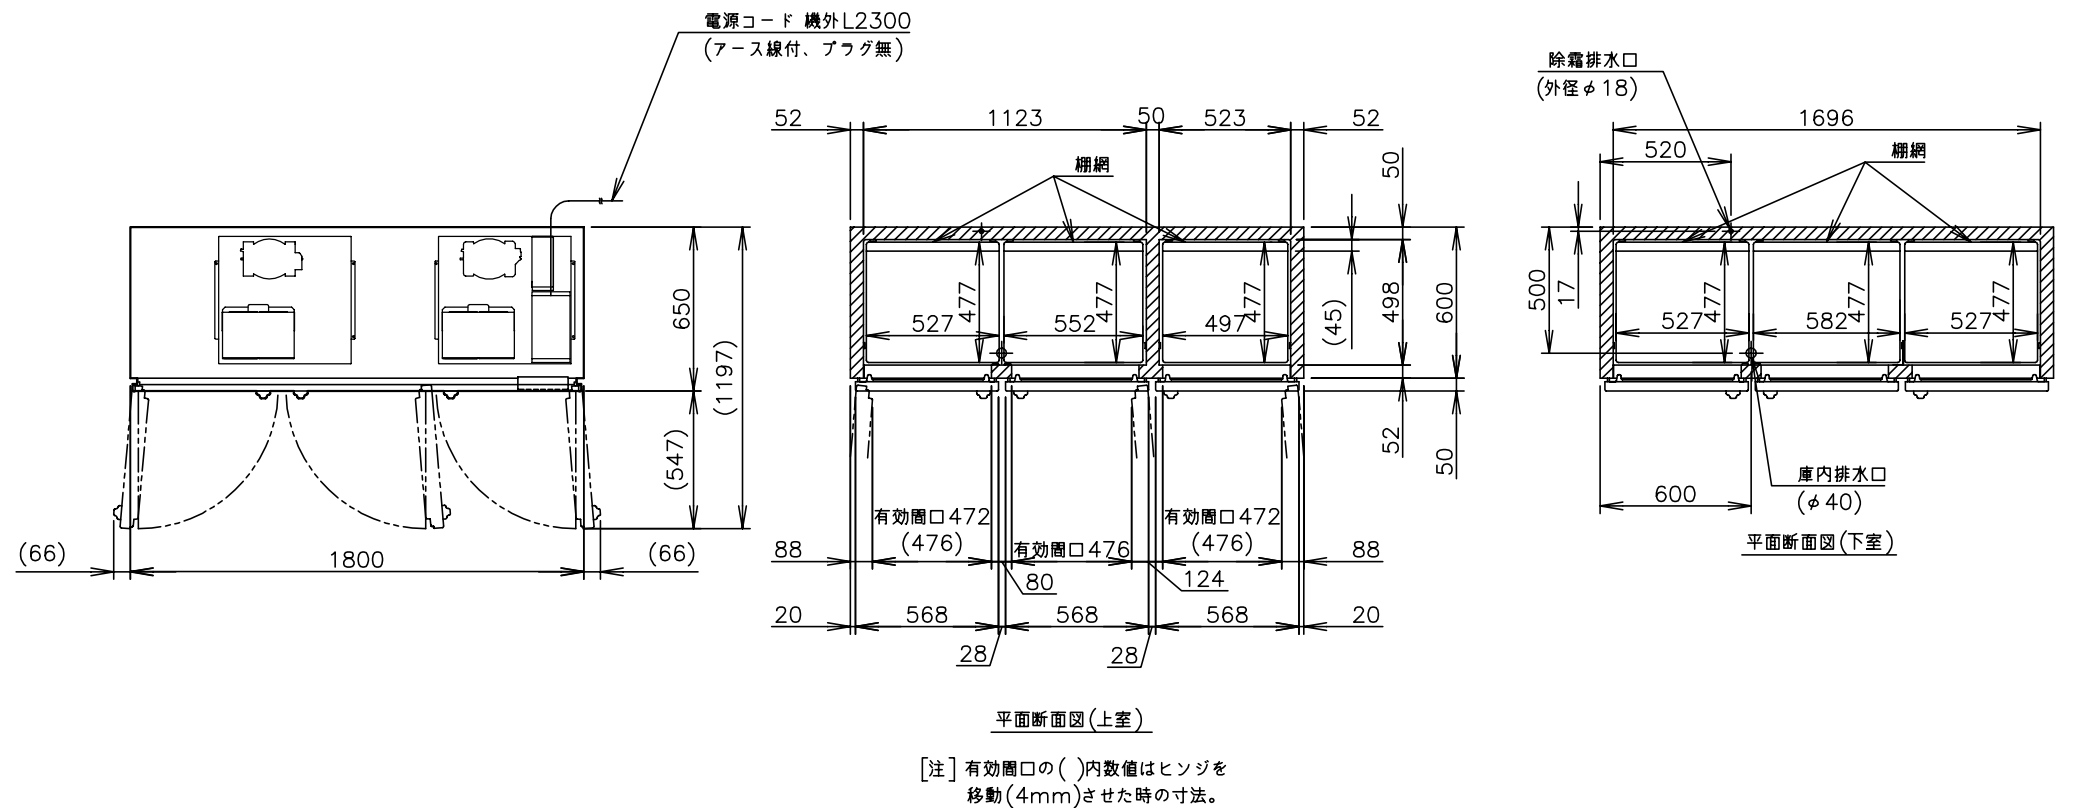

|        |                                                                                      |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 製品名    | ホンザキ業務用冷凍冷蔵庫                                                                         |                                                  |
| 形名     | HRF-180ZT3                                                                           |                                                  |
| 電源     | 三相 200V 50/60Hz 容量0.83kVA(4.2A)                                                      |                                                  |
| 電流     | 運転電流 1.0/1.0A 電動機定格電流 0.87/0.80A<br>始動電流 5/4A                                        |                                                  |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 265/275W(力率87/99%)<br>電熱装置定格消費電力 619W<br>冷却時消費電力 301/311W 霜取時消費電力 619/619W |                                                  |
| 放熱量    | 620/680W                                                                             |                                                  |
| 電源コード  | 2.3m(アース線付、プラグ無)                                                                     |                                                  |
| 定格内容積  | 総内容積1244L(冷蔵室1062L、冷凍室182L)                                                          |                                                  |
| 外形寸法   | 幅1800×奥行650×高さ1890(～1920)mm                                                          |                                                  |
| 内形寸法   | 冷蔵室                                                                                  | 幅 1123×奥行498×高さ716mm<br>幅 1696×奥行498×高さ668～682mm |
|        | 冷凍室                                                                                  | 幅 523×奥行498×高さ666mm                              |
|        |                                                                                      |                                                  |
| 外装     | ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板)<br>フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)                                    |                                                  |
| 内装     | ステンレス鋼板、ABS樹脂                                                                        |                                                  |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                                         |                                                  |
| 冷却方式   | 冷蔵室                                                                                  | 強制対流式                                            |
|        | 冷凍室                                                                                  | 強制対流式                                            |
| 除霜方式   | ヒータ式                                                                                 |                                                  |
| 圧縮機    | 冷蔵室                                                                                  | 全密閉形 出力200W(一定速)                                 |
|        | 冷凍室                                                                                  | 全密閉形 出力180W(インバータ)                               |
| 凝縮器    | 冷蔵室                                                                                  | フィン&チューブ形 強制空冷式                                  |
|        | 冷凍室                                                                                  | フィン&チューブ形 強制空冷式                                  |
| 冷却器    | 冷蔵室                                                                                  | フィン&チューブ形                                        |
|        | 冷凍室                                                                                  | フィン&チューブ形                                        |
| 冷媒     | 冷蔵室                                                                                  | R134a                                            |
|        | 冷凍室                                                                                  | R134a                                            |
| 庫内温度制御 | 冷蔵室                                                                                  | マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能                       |
|        | 冷凍室                                                                                  | マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能                      |
| 除霜制御   | マイコン制御                                                                               |                                                  |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線                                                                    |                                                  |
| 冷媒回路保護 | 冷蔵室                                                                                  | モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)                           |
|        | 冷凍室                                                                                  | ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)                             |
| 脚      | 樹脂製90～120mm調整可能                                                                      |                                                  |
| 棚網     | 棚網(8枚)＋スノコ(4枚)                                                                       |                                                  |
| 製品質量   | 188kg(梱包時 196kg)                                                                     |                                                  |
| 梱包     | ダンボール梱包 幅1870×奥行740×高さ1960mm                                                         |                                                  |
| 付属品    | ドレンジョイント一式、ドレンホース2本                                                                  |                                                  |
| 使用条件   | 周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内                                                           |                                                  |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R141-C003