

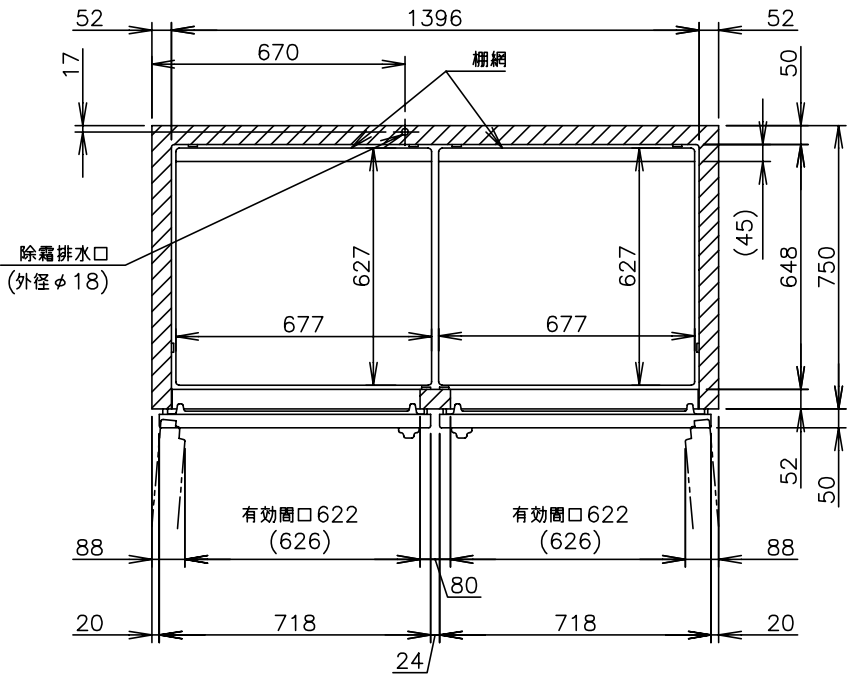
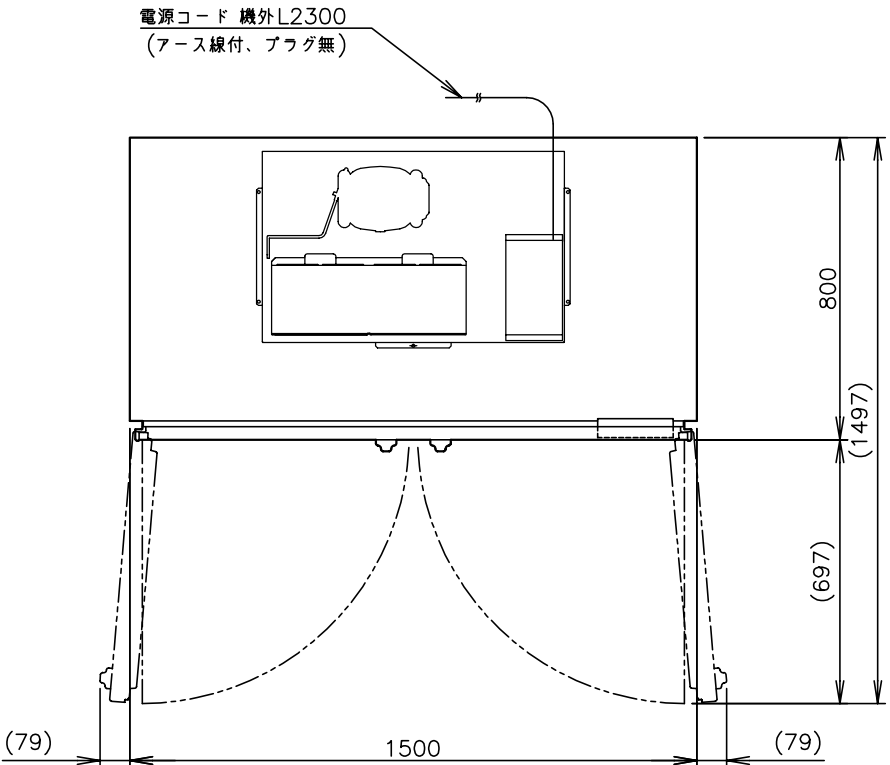
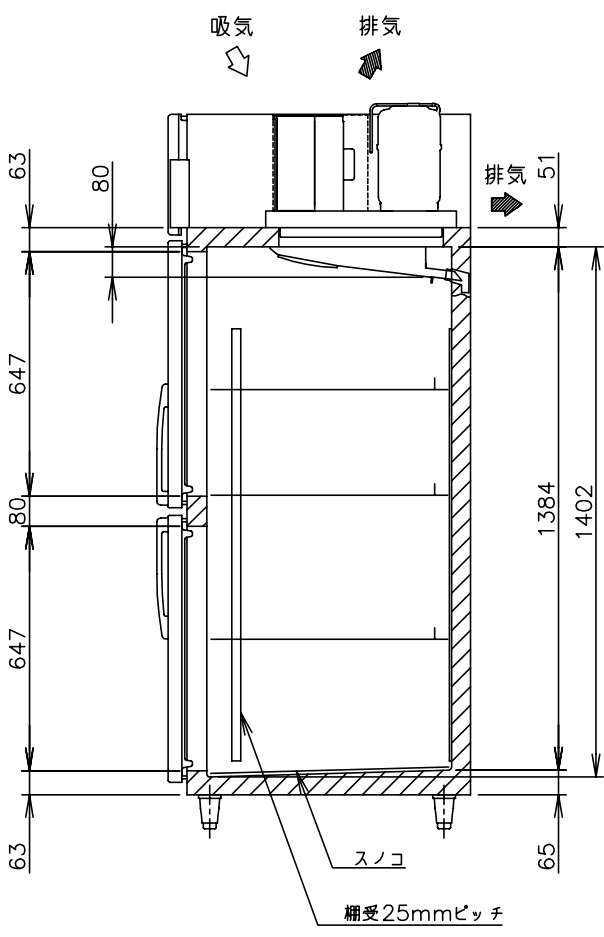


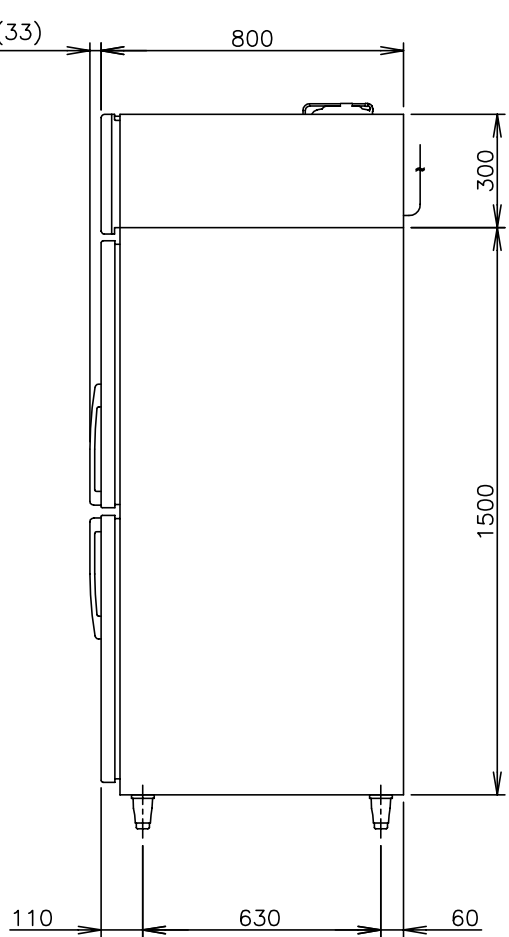

[注] 有効開口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。

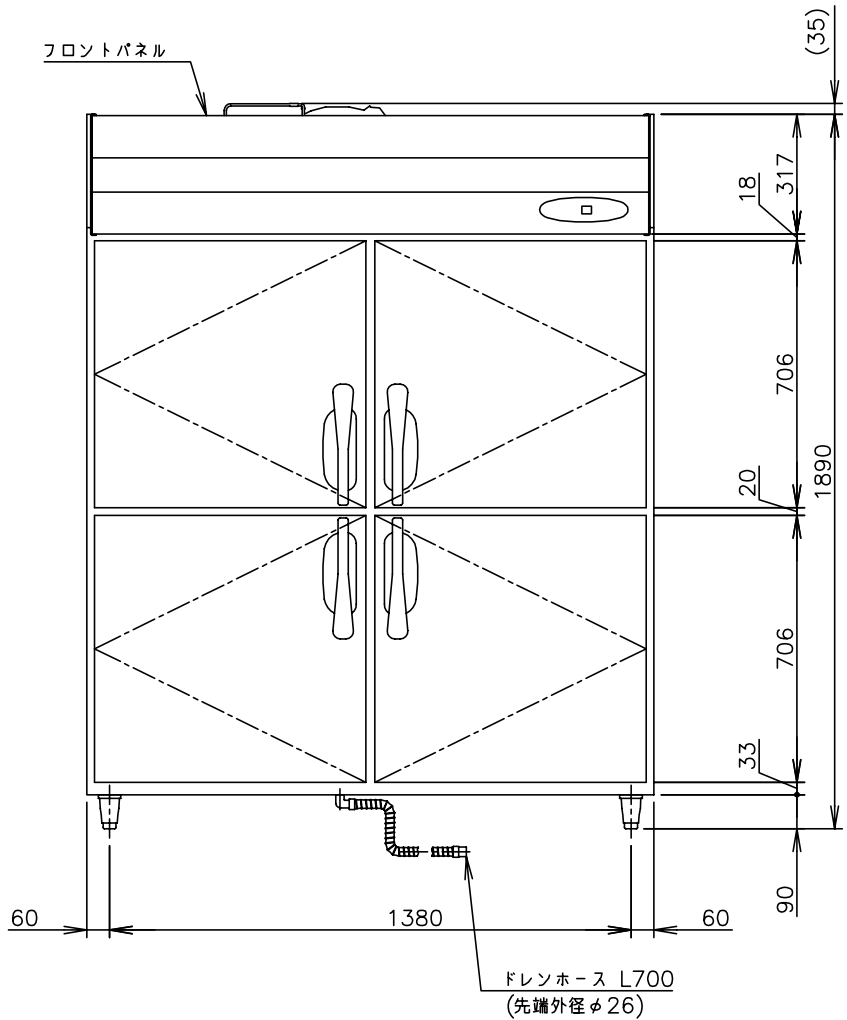

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-150CZ3-IC
電源	三相 200V 50/60Hz 容量1.71kVA(5.9A)
電流	運転電流 3.3/3.1A 電動機定格電流 2.7/2.5A 始動電流 18/17A
消費電力	電動機定格消費電力 600/655W(力率64/75%) 電熱装置定格消費電力 876W 冷却時消費電力 712/767W 霜取時消費電力 876/876W
放熱量	1050/1090W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1348L
外形寸法	幅1500×奥行800×高さ1890(～1920)+35mm
内形寸法	幅1396×奥行648×高さ1384～1402mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力750W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)－33～－17℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	177kg (梱包時 184kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1570×奥行890×高さ1960mm
付属品	ドレンホース1本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R158-C102

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-150CZ3-IC

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2011.09.30 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D08347	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。