



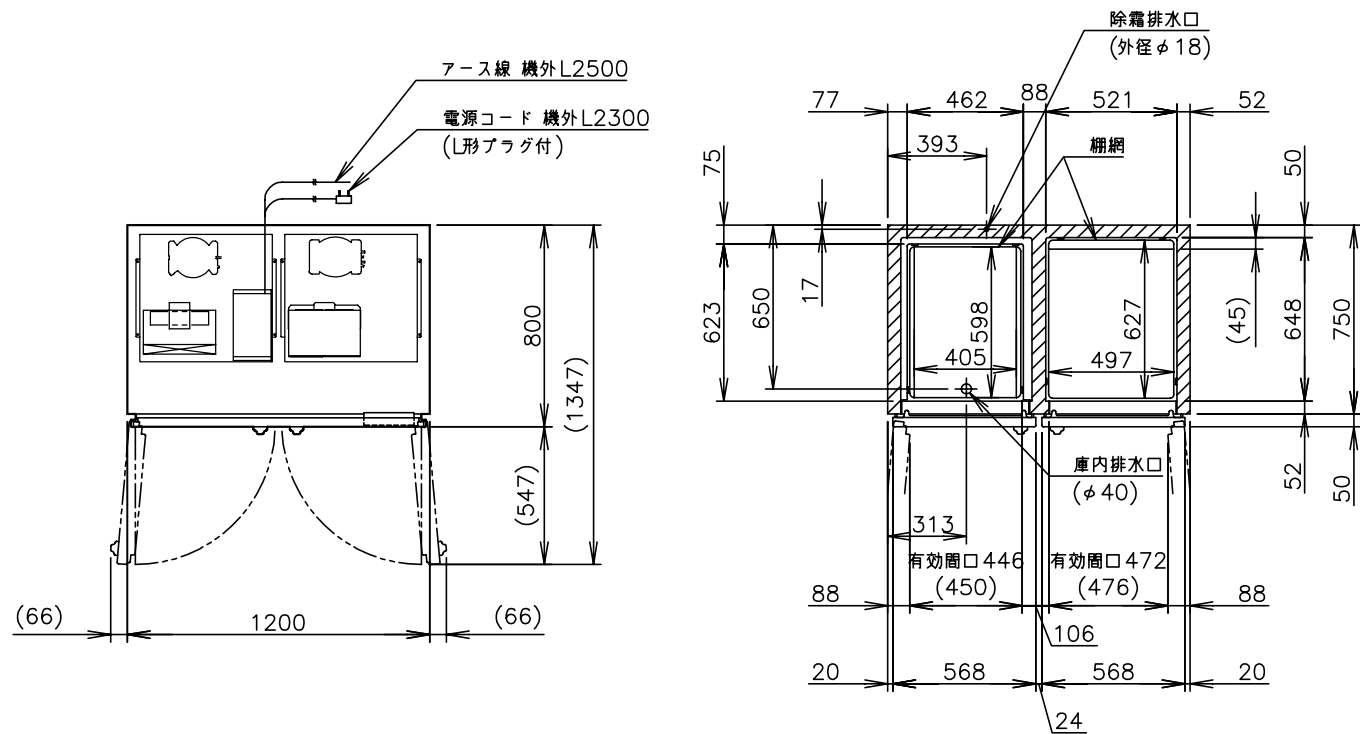

[注] 有効開口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。

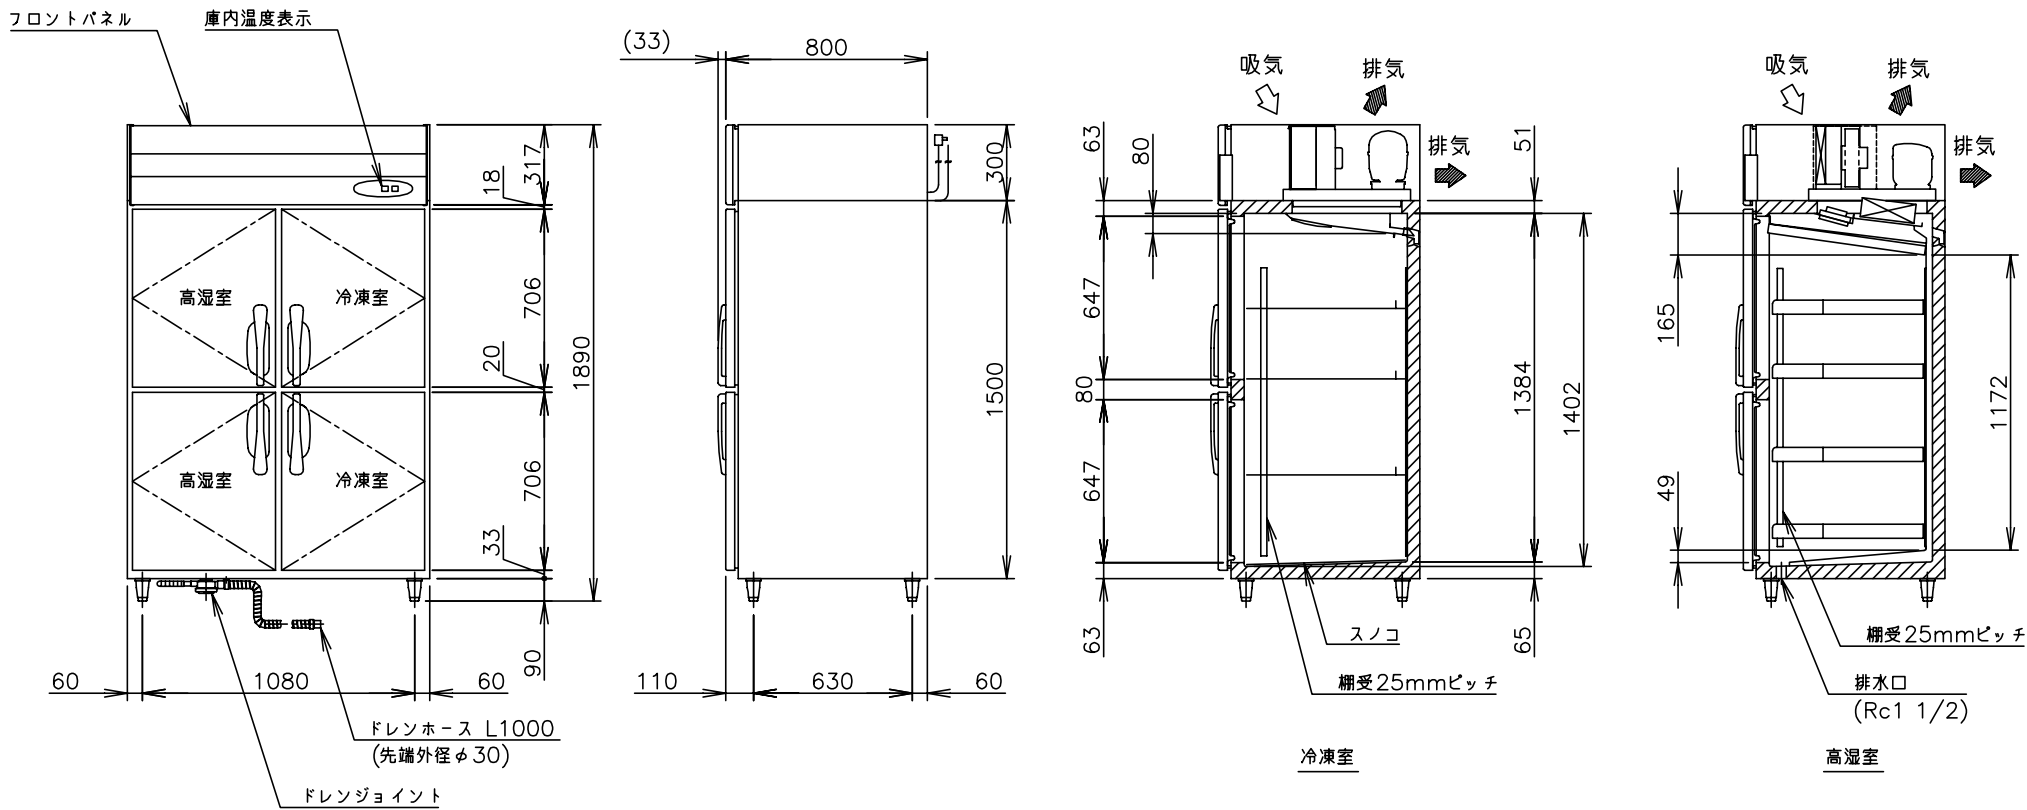

製品名	ホシザキ業務用恒温高湿庫		
形名	HCF-120CZF		
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.90kVA(9.0A)		
電流	運転電流 6.3/5.1A 電動機定格電流 5.9/4.7A 始動電流 33/30A		
消費電力	電動機定格消費電力 415/445W(力率70/94%) 電熱装置定格消費電力 649W 冷却時消費電力 455/485W 霜取時消費電力 649/649W		
放熱量	680/730W		
電源コード	2.3m(L形プラグ付)		
定格内容積	総内容積909L(恒温高湿室407L、冷凍室502L)		
外形寸法	幅1200×奥行800×高さ1890(～1920)mm		
内形寸法	恒温高湿室	幅	462×奥行623×高さ1172mm
	冷凍室	幅	521×奥行648×高さ1384～1402mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)		
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷却方式	恒温高湿室	エアバス5面冷却式	
	冷凍室	強制対流式	
除霜方式	ヒータ式		
圧縮機	恒温高湿室	全密閉形	出力200W
	冷凍室	全密閉形	出力300W
凝縮器	恒温高湿室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
	冷凍室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
冷却器	恒温高湿室	フィン&チューブ形	
	冷凍室	フィン&チューブ形	
冷媒	恒温高湿室	R134a	
	冷凍室	R404A	
庫内湿度	85%以上(恒温高湿室)		
庫内温度制御	恒温高湿室	マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能	
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能	
除霜制御	マイコン制御		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)		
脚	樹脂製90～120mm調整可能		
棚網	恒温高湿室	4枚	
	冷凍室	棚網(3枚)+スノコ(1枚)	
製品質量	170kg(梱包時 176kg)		
梱包	ダンボール梱包 幅1270×奥行890×高さ1960mm		
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本		
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: R256

ホシザキ業務用恒温高湿庫 HCF-120CZF				設計	製図	尺度	1/30	第3角法
				2012.03.05 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D08029	改訂 3	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。