


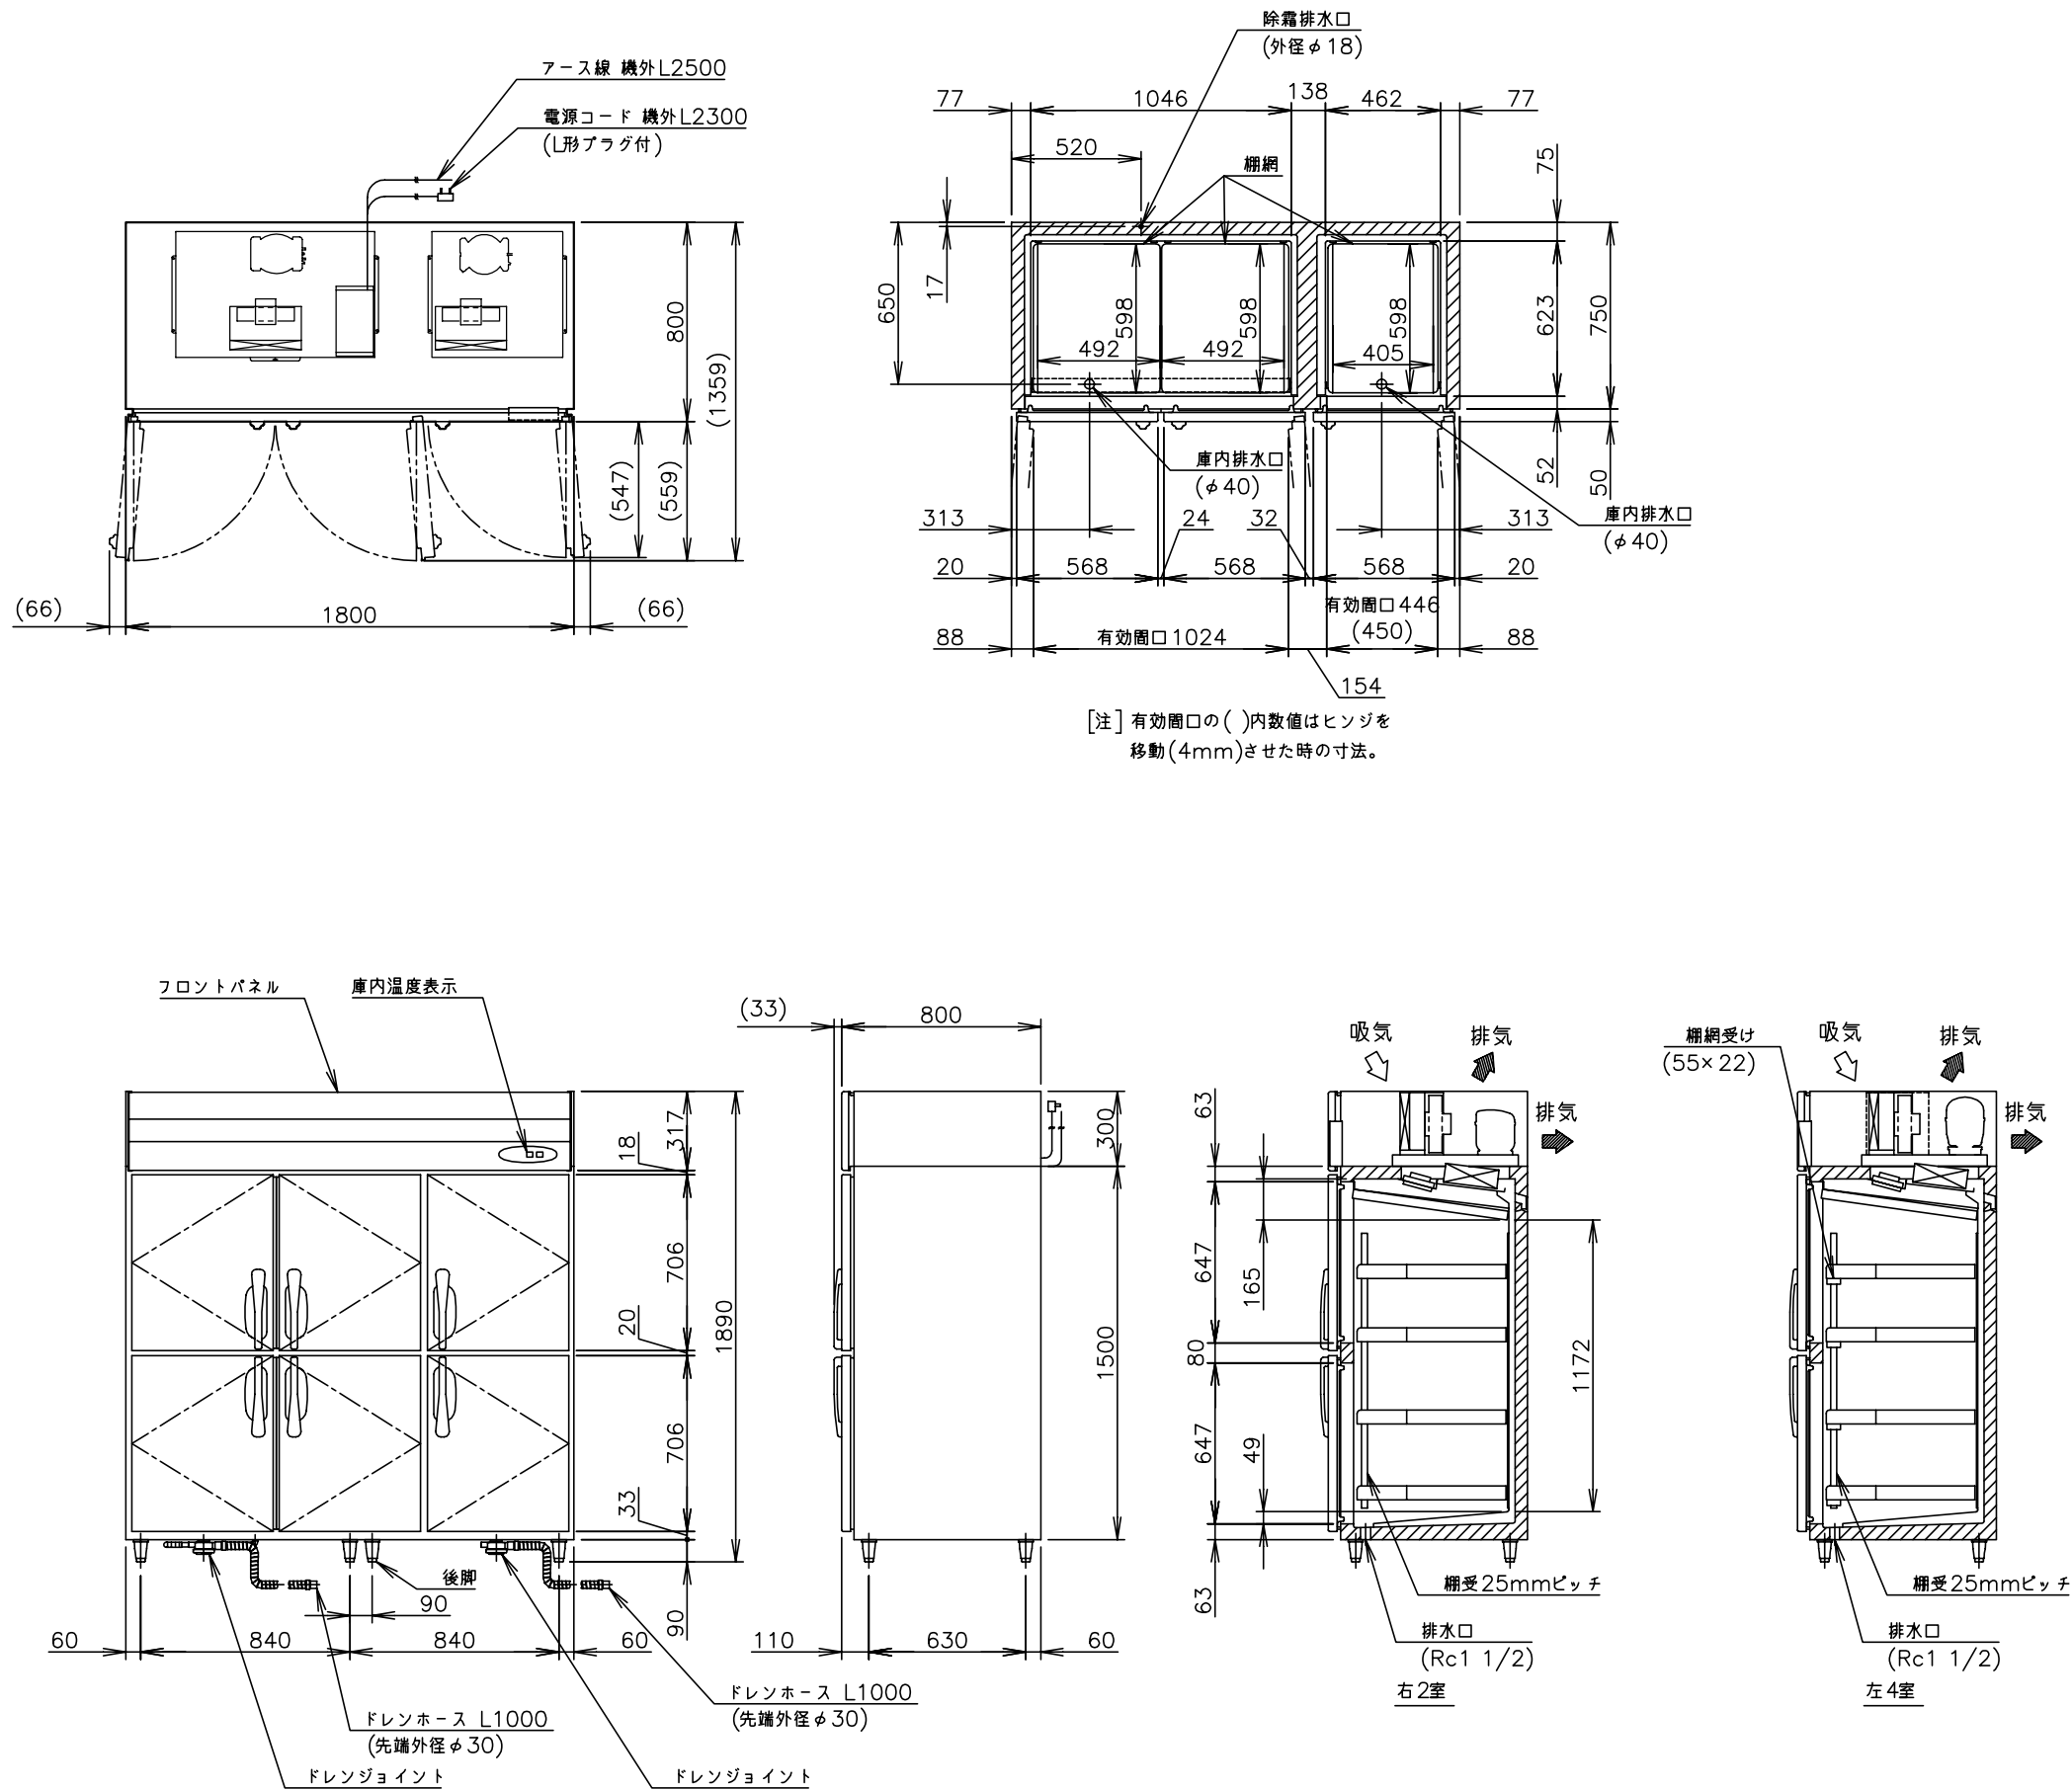

製品名	ホシザキ業務用恒温高湿庫		
形名	HCR-180CZB-ML		
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.94kVA(9.4A)		
電流	運転電流 7.0/6.1A 電動機定格電流 6.3/5.4A 始動電流 33/30A		
消費電力	電動機定格消費電力 460/490W(力率73/90%) 電熱装置定格消費電力 701W 冷却時消費電力 529/559W 霜取時消費電力 701/701W		
放熱量	890/910W		
電源コード	2.3m(L形プラグ付)		
定格内容積	総内容積1324L(左4室917L、右2室407L)		
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1890(～1920)mm		
内形寸法	左4室	幅 1046×奥行623×高さ1172mm	
	右2室	幅 462×奥行623×高さ1172mm	
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)		
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
冷却方式	左4室	エアバス5面冷却式	
	右2室	エアバス5面冷却式	
除霜方式	ヒータ式		
圧縮機	左4室	全密閉形 出力300W	
	右2室	全密閉形 出力200W	
凝縮器	左4室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
	右2室	フィン&チューブ形 強制空冷式	
冷却器	左4室	フィン&チューブ形	
	右2室	フィン&チューブ形	
冷媒	左4室	R404A	
	右2室	R134a	
庫内湿度	85%以上		
庫内温度制御	左4室	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能	
	右2室	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能	
除霜制御	マイコン制御		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)		
脚	樹脂製90～120mm調整可能		
棚網	左4室	4セット(棚網8枚、棚網受け4本)	
	右2室	4枚	
製品質量	246kg(梱包時 254kg)		
梱包	ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1960mm		
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース3本		
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内		

- ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 - 製品コード：R251