

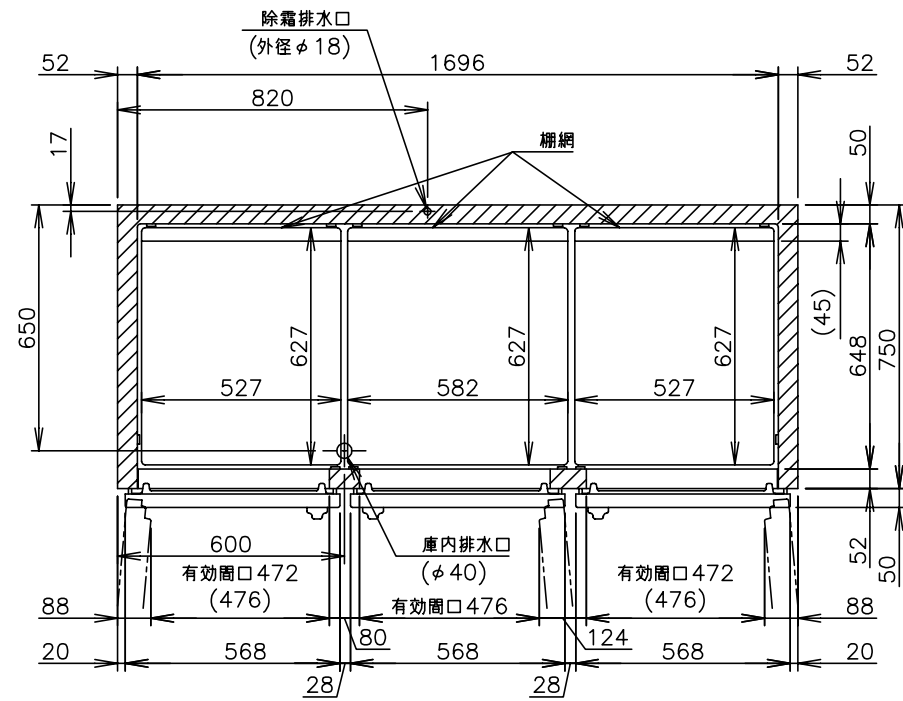
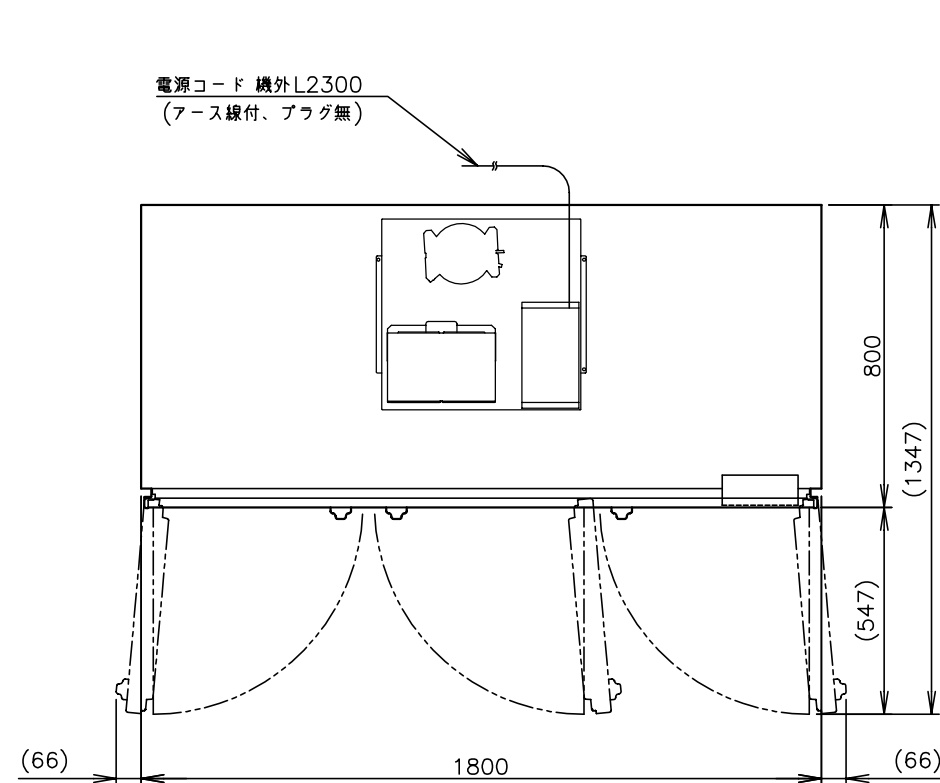


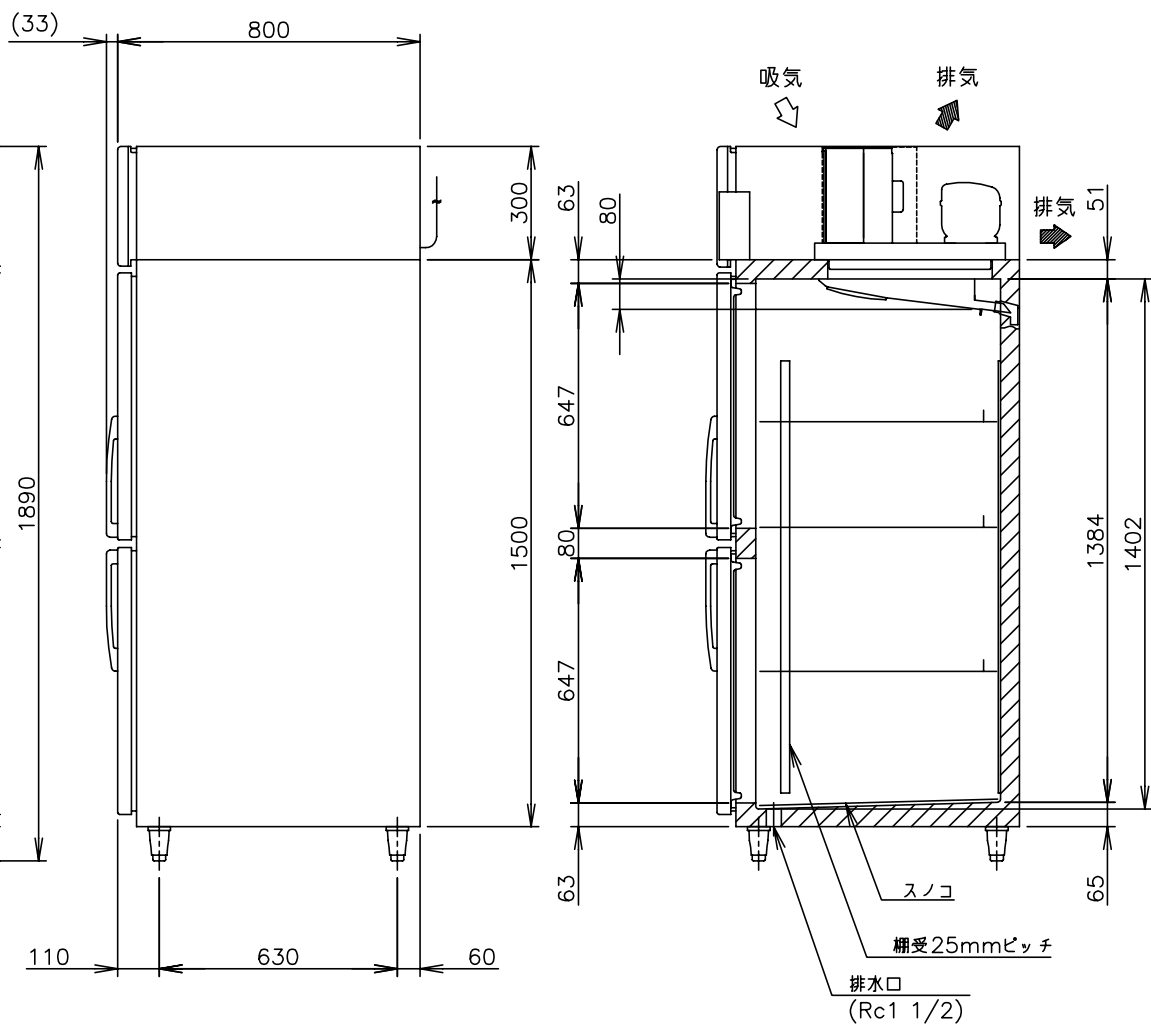

[注] 有効開口の()内数値はヒンジを
移動(4mm)させた時の寸法。

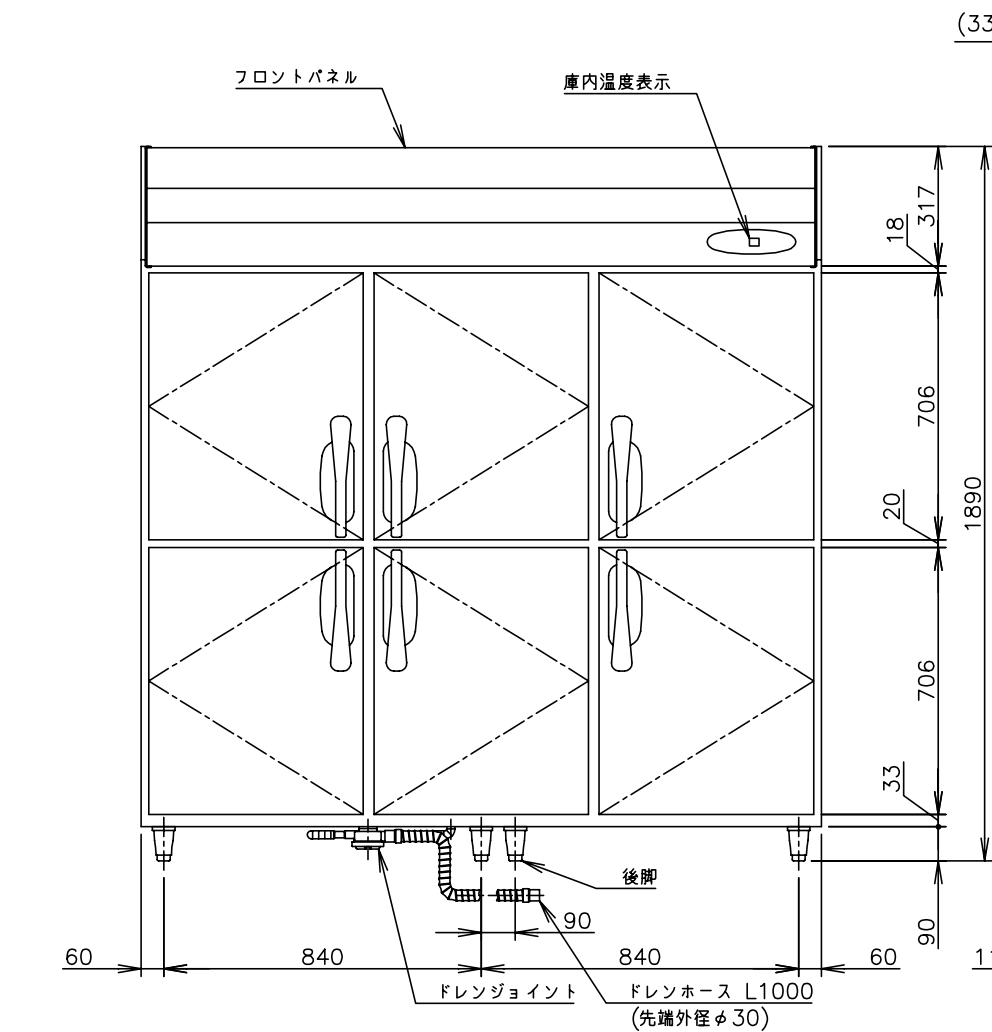

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-180LZ3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.48kVA(1.4A)
電流	運転電流 0.97/0.82A 電動機定格電流 0.85/0.70A 始動電流 5/4A
消費電力	電動機定格消費電力 205/225W(力率69/92%) 電熱装置定格消費電力 49W 冷却時消費電力 230/250W 霜取り消費電力 57/57W
放熱量	510/580W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1644L
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	幅1696×奥行648×高さ1384～1402mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力200W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線、安全ブレーカ
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(9枚)+スノコ(1枚)
製品質量	168kg(梱包時 176kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった
安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、
電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を
使用してください。
漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、
動作時間0.1秒以内。
- 霜取り時に扉開閉を頻繁に行うと、設定温度以上が
長時間続く場合があります。
- 製品コード：R190-C003

ホシザキ業務用冷蔵庫 HR-180LZ3

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.03.12 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D07973	改訂 2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。