HOSHIZAKI

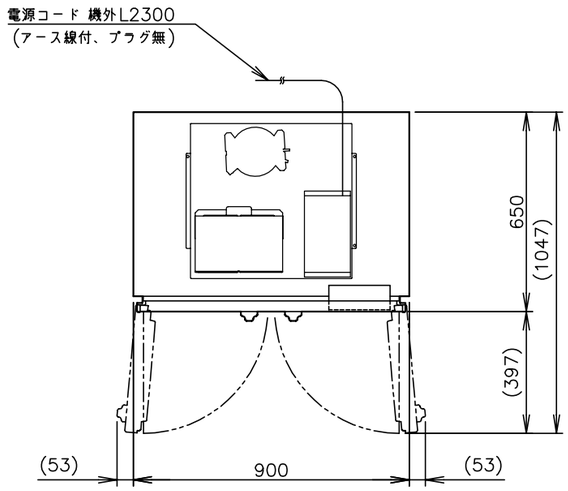

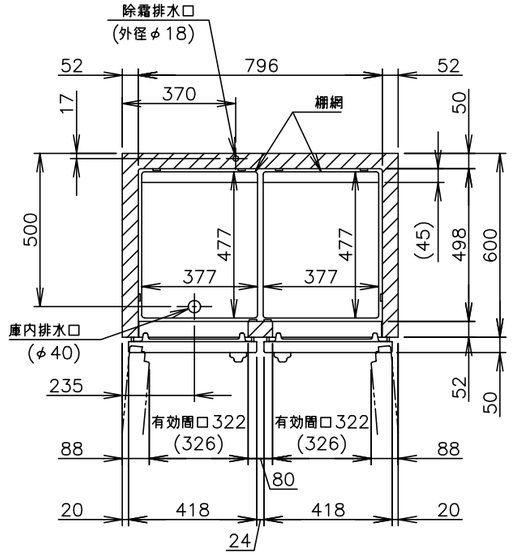

[注] 有効間口の( )内数値はヒンジを
移動(4mm)させた時の寸法。

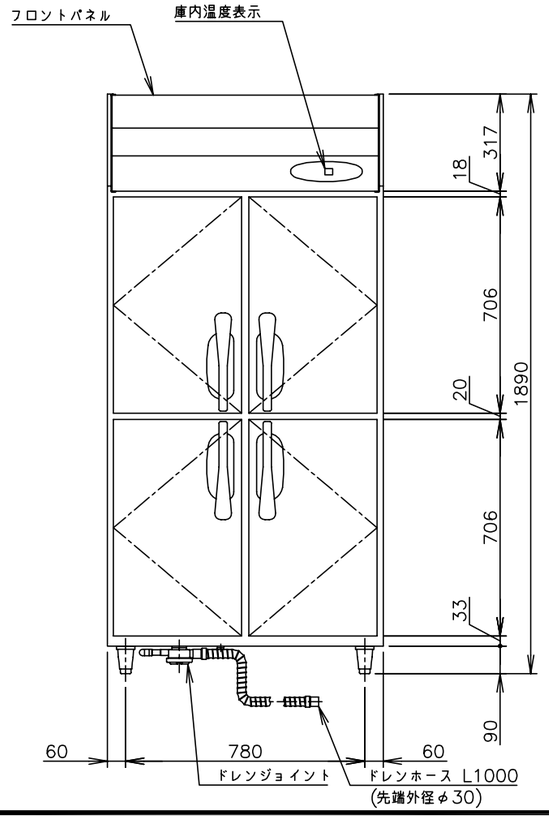

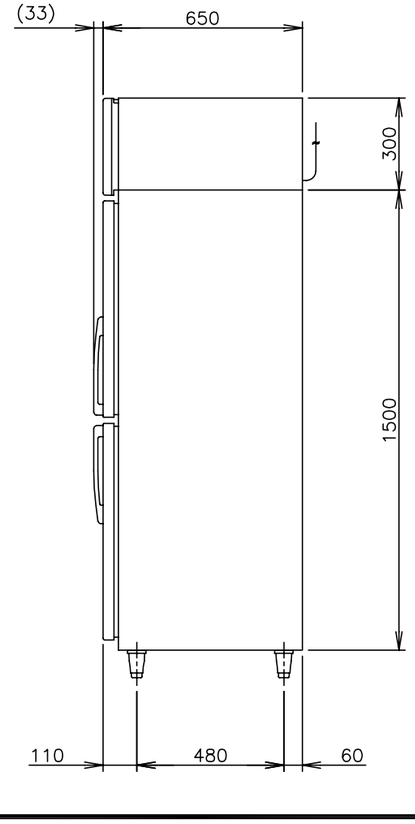

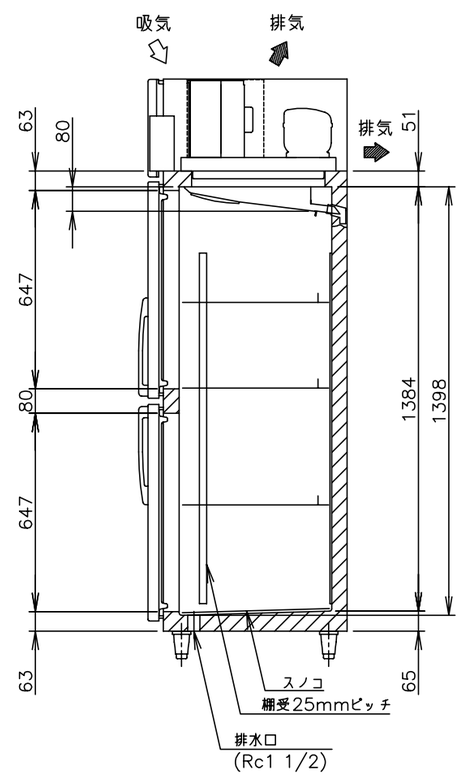

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR−90LZT3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.48kVA(1.4A)
電流	運転電流 0.92/0.77A 電動機定格電流 0.85/0.70A 始動電流 5/4A
消費電力	電動機定格消費電力 205/225W(力率69/92%) 電熱装置定格消費電力 27W 冷却時消費電力 219/239W 霜取時消費電力 31/31W
放熱量	390/430W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	597L
外形寸法	幅900×奥行650×高さ1890(〜1920)mm
内形寸法	幅796×奥行498×高さ1384〜1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力200W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0〜12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線、安全ブレーカ
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90〜120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(1枚)
製品質量	103kg (梱包時 108kg)
梱包	ダンボール梱包 幅970×奥行740×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
   正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
   ありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
   確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
   「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった
   安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、
   電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を
   使用してください。
   漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、
   動作時間0.1秒以内。
4. 霜取り時に扉開閉を頻繁に行うと、設定温度以上が
   長時間続く場合があります。
5. 製品コード:R193−C003

ホシザキ業務用冷蔵庫 HR−90LZT3

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	
2012.03.12 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D07968	改訂 3

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。