
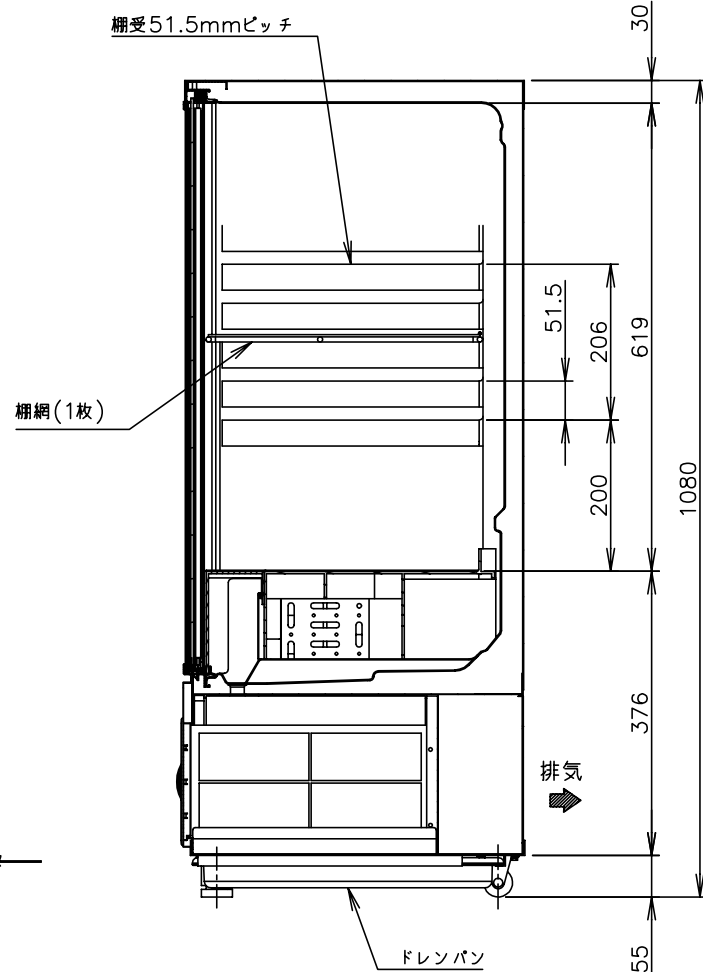
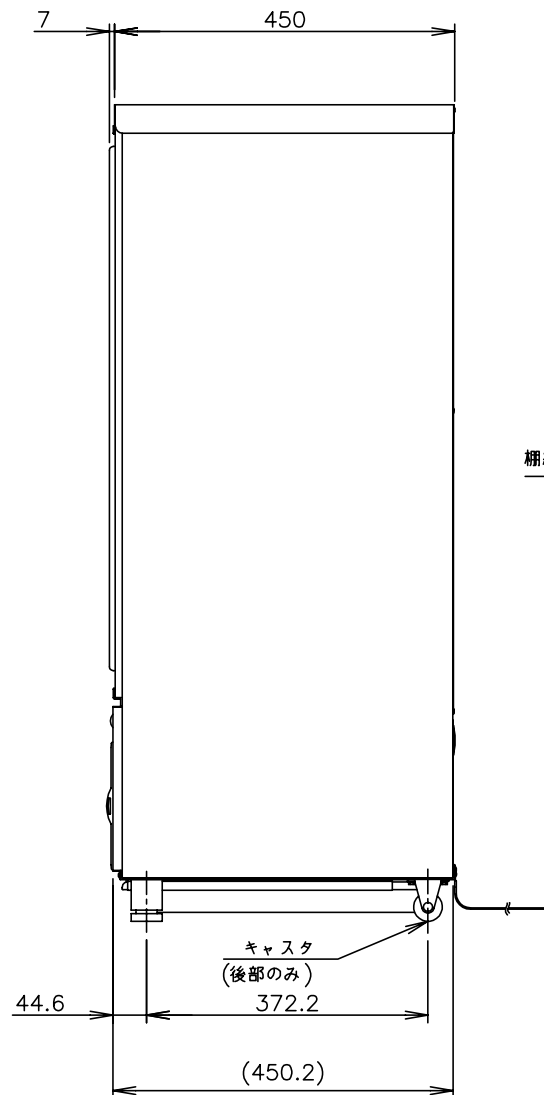
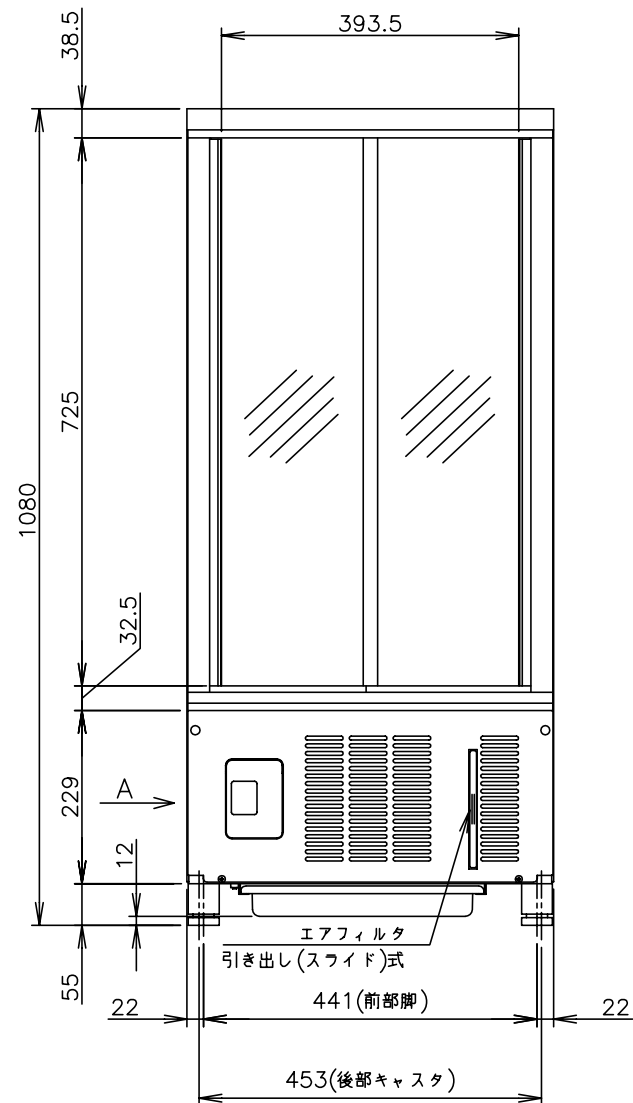
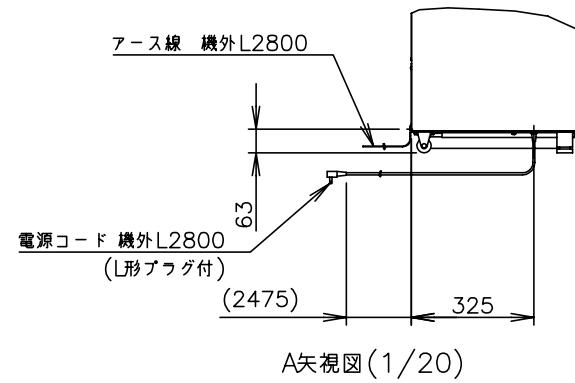
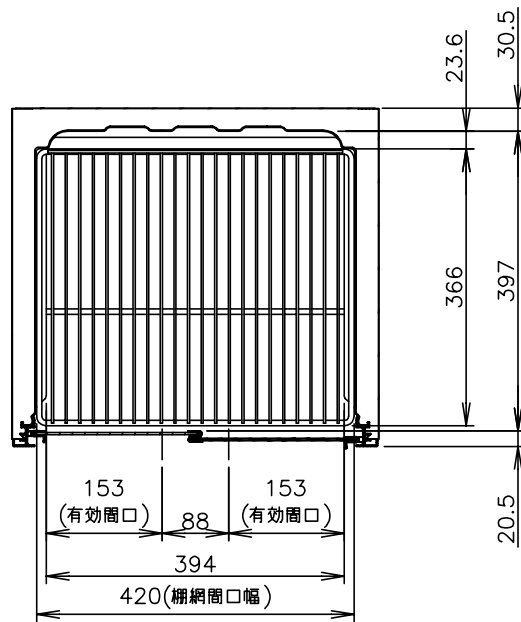


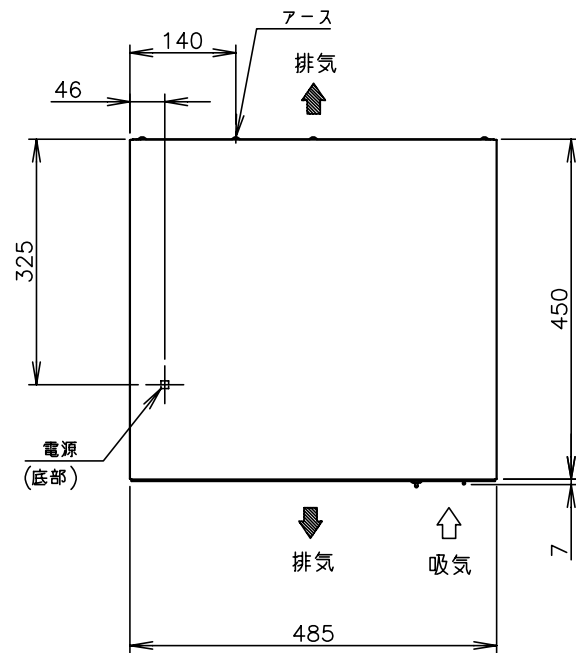

製品名	ホシザキ小形冷蔵ショーケース
形名	SSB-48CTL2
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.51kVA(5.1A)
電流	運転電流 2.5/2.3A 電動機定格電流 2.5/2.3A 始動電流 19/18A
消費電力	電動機定格消費電力 145/160W(力率58/69%) 電熱装置定格消費電力 0W 冷却時消費電力 145/160W 霜取時消費電力 7/7W
放熱量	325/330W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	90L
外形寸法	幅485×奥行450×高さ1080mm
内形寸法	幅394×奥行397×高さ619mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、ステンレス鋼板(天板)、亜鉛鉄板(後板)
内装	ABS樹脂
扉	単板ガラス扉2枚(熱処理、3辺樹脂枠)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力 75W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)2~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	前: PP製50~65mm調整可能、後: キャスタ
棚網	1枚
製品質量	37kg(梱包時 39kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅590×奥行555×高さ1130mm
付属品	
使用条件	周囲温度5~30℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: S068
- 本製品はTCC対応機です。(補助記号B1~より実施)

ホシザキ小形冷蔵ショーケース SSB-48CTL2

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	2012.03.08	図番	D11198
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。