


製品名	ホシザキ小形冷蔵ショーケース
形名	USB-63BL1
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.54kVA(5.4A)
電流	運転電流 2.8/2.6A 電動機定格電流 2.7/2.5A 始動電流 20/19A
消費電力	電動機定格消費電力 160/175W(力率59/70%) 電熱装置定格消費電力 16W 冷却時消費電力 175/190W 霜取時消費電力 23/23W
放熱量	340/360W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	251L
外形寸法	幅630×奥行650×高さ1520mm
内形寸法	幅531×奥行545×高さ938mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、亜鉛鉄板(後板)
内装	ABS樹脂
扉	複層ガラス1枚(スイング式)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力110W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)2〜12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	金属製レベル調整用、キャスタ
棚網	3枚
製品質量	71kg(梱包時 74kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅725×奥行730×高さ1570mm
付属品	
使用条件	周囲温度5〜30℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 取扱説明書(据付工事説明書含む)等に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (吸排気スペースは本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 庫内の棚網を出し入れする時は、扉を全開にする必要があります。
- 下記寸法分のスペースを確保して下さい。
4. 製品コード: S039
5. 本製品はTCC対応機です。(補助記号B1〜より実施)

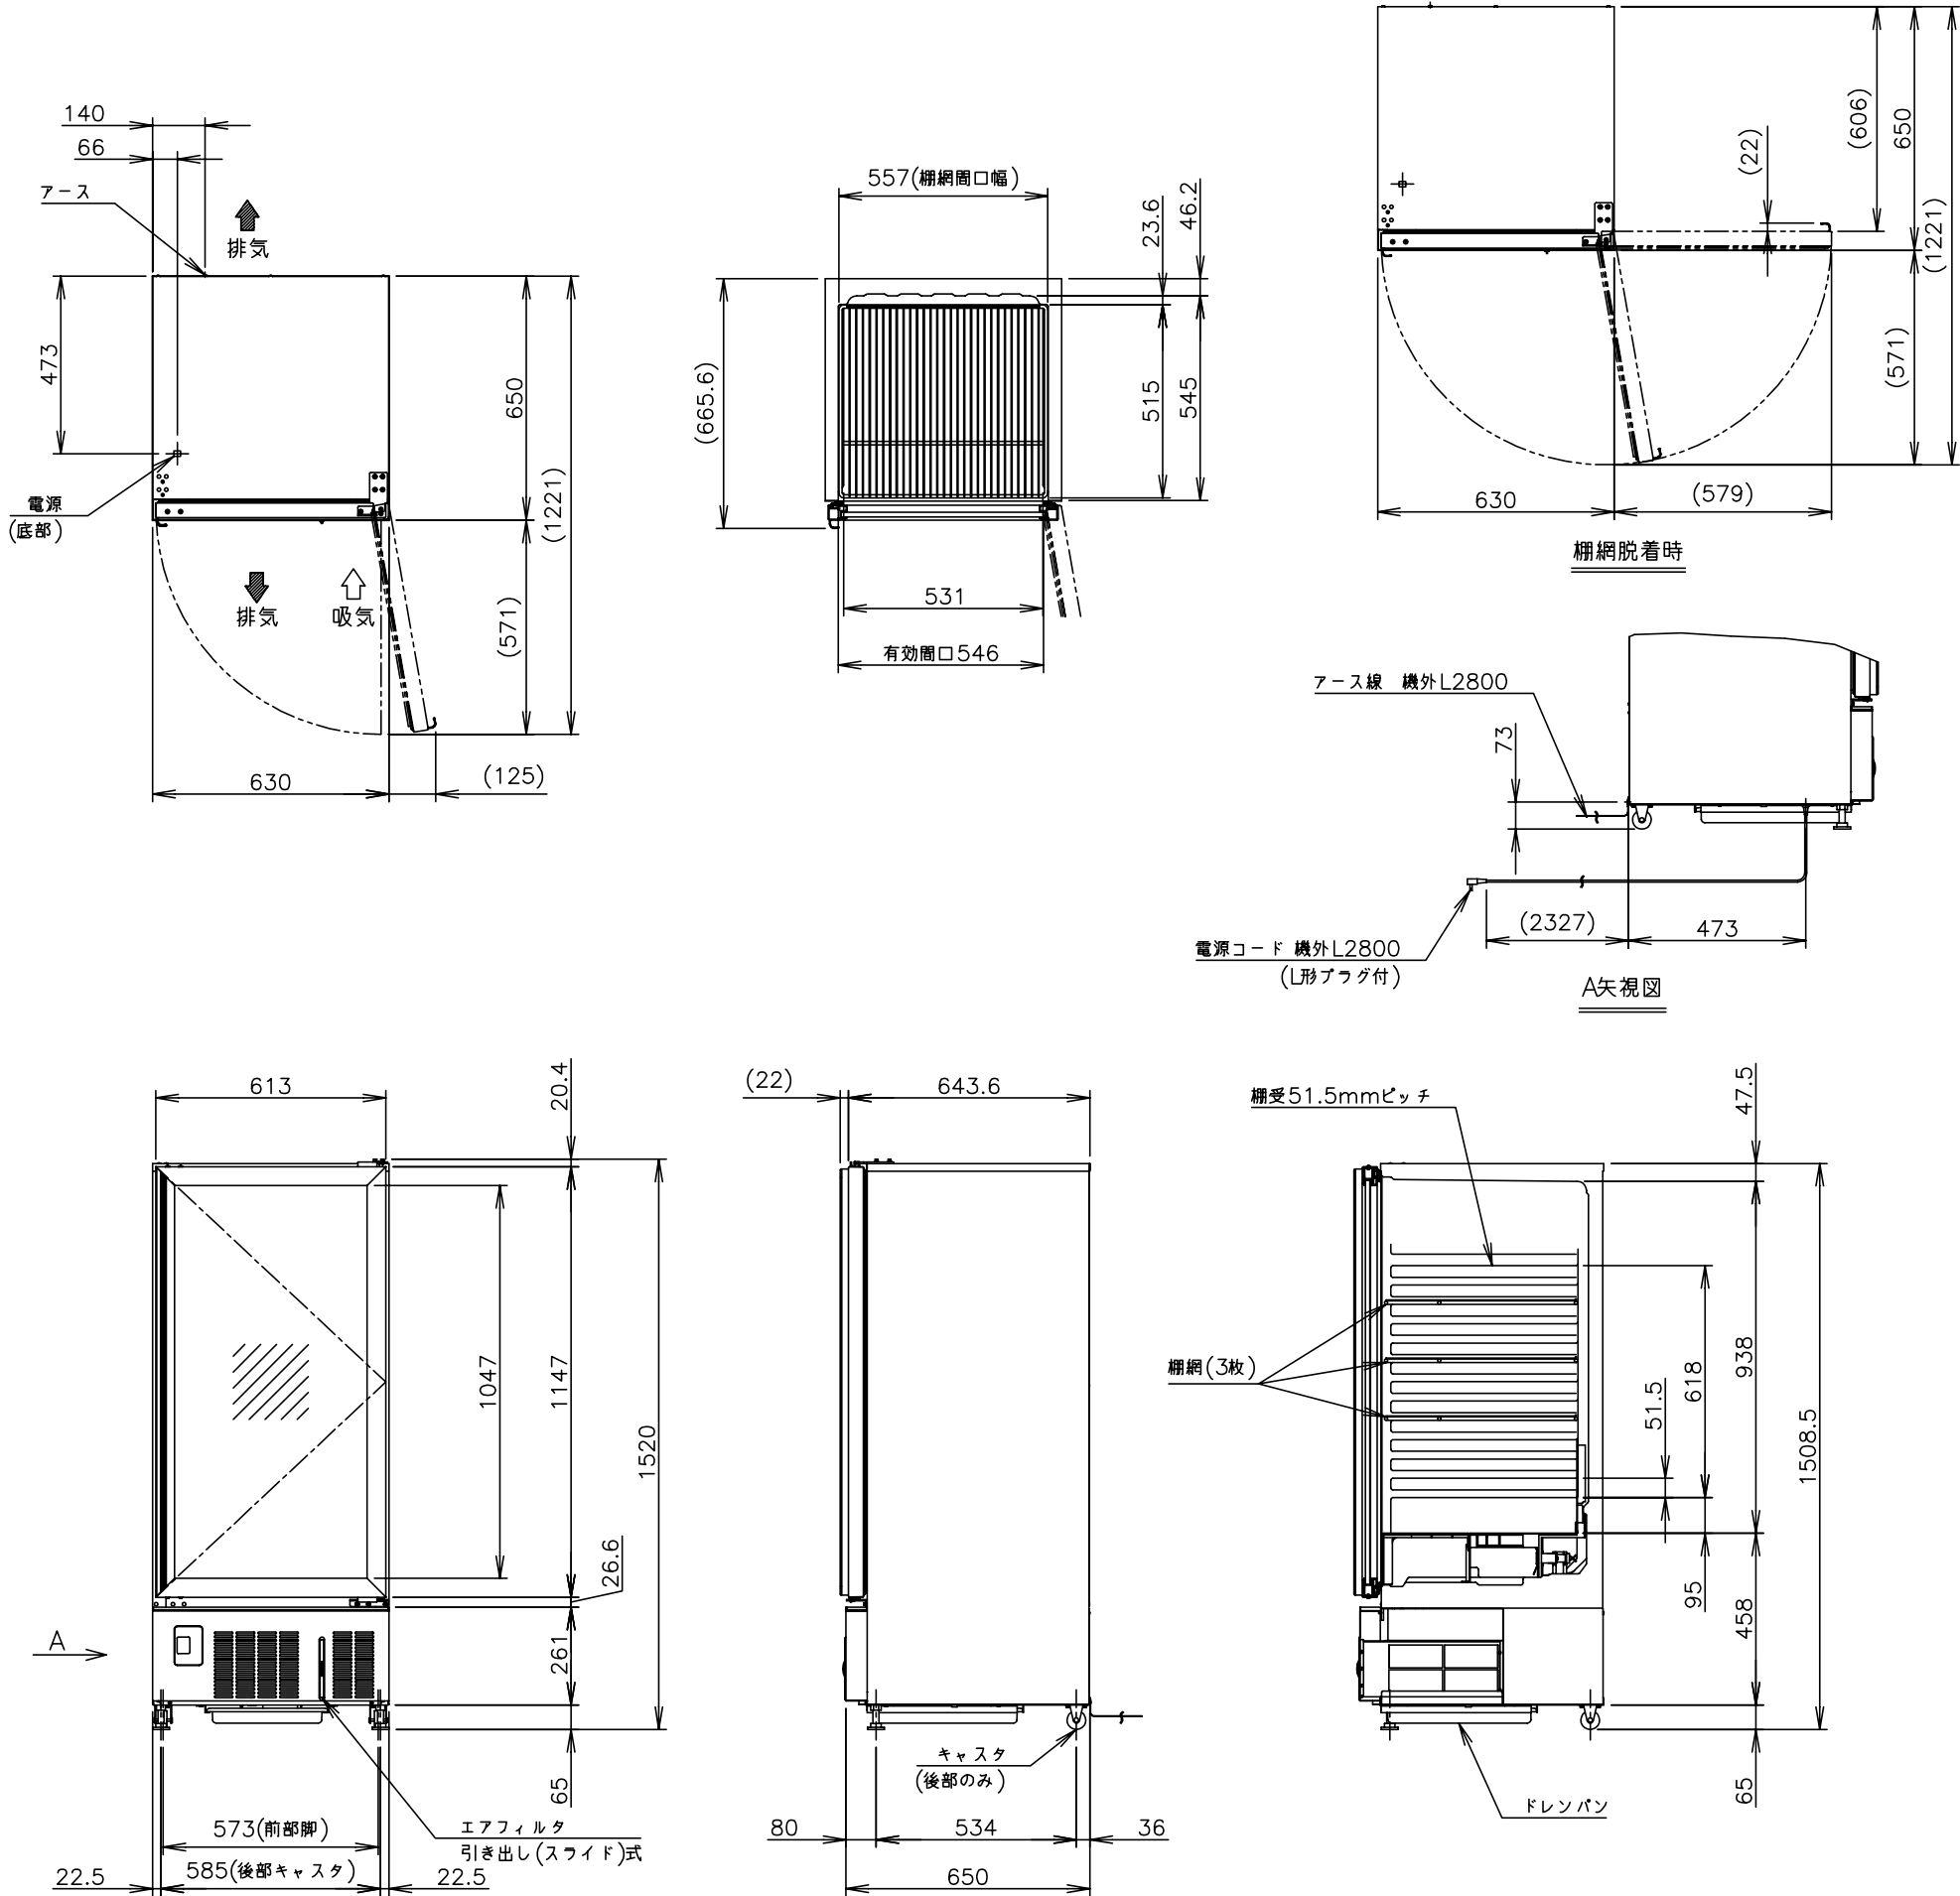

ホシザキ小形冷蔵ショーケース USB-63BL1

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.03.09 改訂日	作成日 2009.08.03	図番 D04338	改訂 2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。