
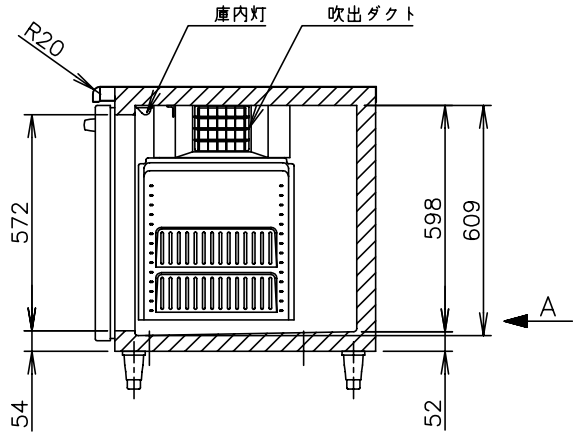
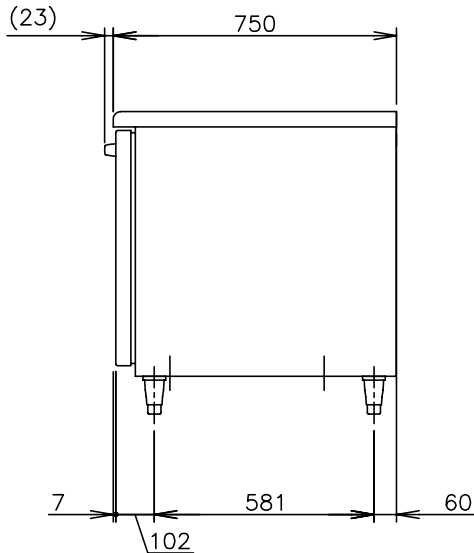
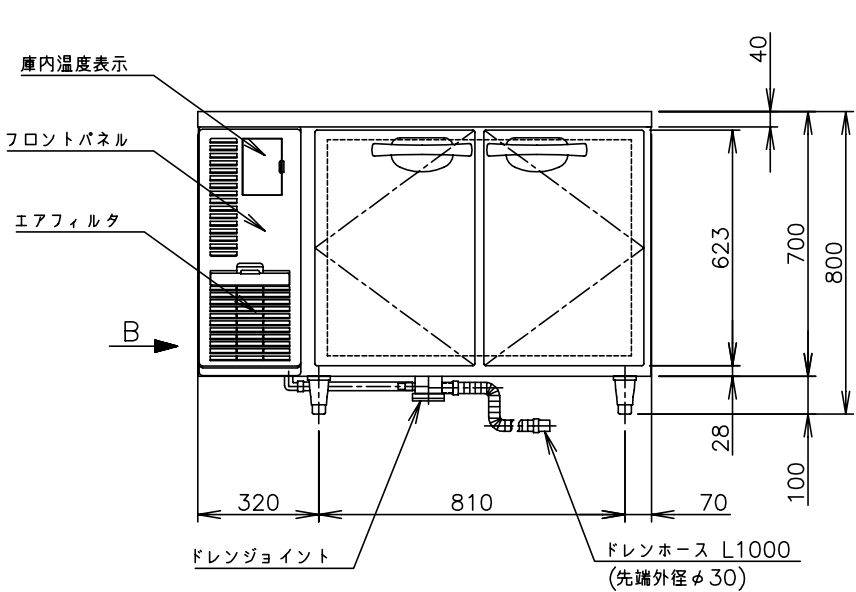
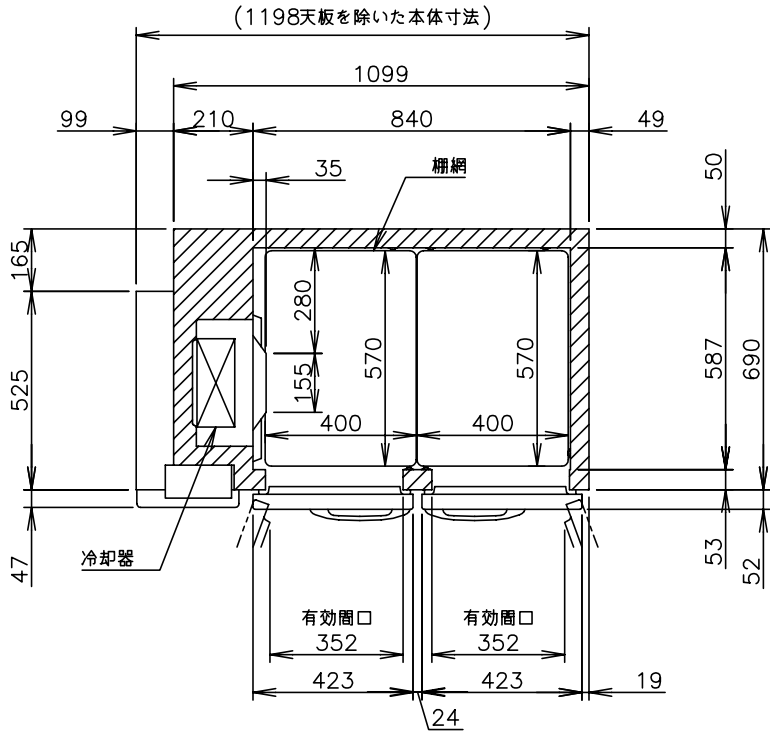
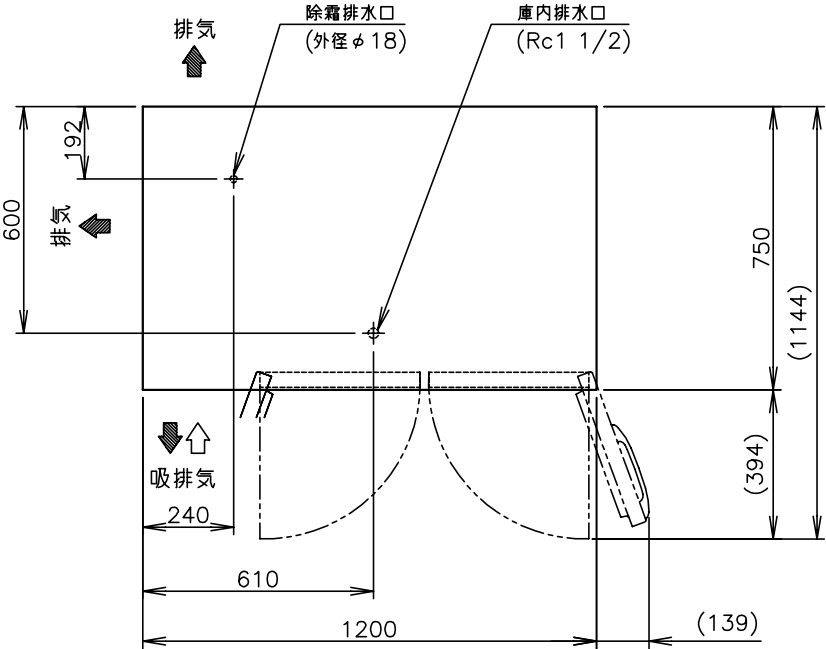


|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫                                                                  |
| 形名     | RT-120SDF-E                                                                      |
| 電源     | 単相 100V 50/60Hz 容量0.46kVA(4.6A)                                                  |
| 電流     | 運転電流 1.0/1.0A 電動機定格電流 0.9/0.9A<br>始動電流 -/-A                                      |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 65/65W(力率72/72%)<br>電熱装置定格消費電力 318W<br>冷却時消費電力 74/74W 霜取時消費電力 300/300W |
| 放熱量    | 240/240W                                                                         |
| 電源コード  | 2.8m(L形プラグ付)                                                                     |
| 定格内容積  | 318L                                                                             |
| 外形寸法   | 幅1200×奥行750×高さ800(790~830)mm                                                     |
| 内形寸法   | 幅840×奥行587×高さ598~609mm                                                           |
| 外装     | ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板・底板)<br>フッ素プレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)                         |
| 内装     | ステンレス鋼板、ABS樹脂                                                                    |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                                     |
| 冷却方式   | 強制対流式                                                                            |
| 除霜方式   | ガラス管ヒータ方式                                                                        |
| 圧縮機    | 全密閉形 出力180W(インバータ)                                                               |
| 凝縮器    | フィン&チューブ形 強制空冷式                                                                  |
| 冷却器    | フィン&チューブ形                                                                        |
| 冷媒     | R134a                                                                            |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示) -6~12℃調節可能                                                      |
| 除霜制御   | マイコン制御                                                                           |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線                                                               |
| 冷媒回路保護 | モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)                                                           |
| 脚      | 樹脂製90~130mm調整可能                                                                  |
| 棚網     | 4枚                                                                               |
| 製品質量   | 78kg (梱包時 約82kg)                                                                 |
| 梱包     | ダンボール梱包 幅1295×奥行830×高さ780mm                                                      |
| 付属品    | ドレンジョイント式、ドレンホース2本                                                               |
| 使用条件   | 周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内                                                       |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：T053-C180

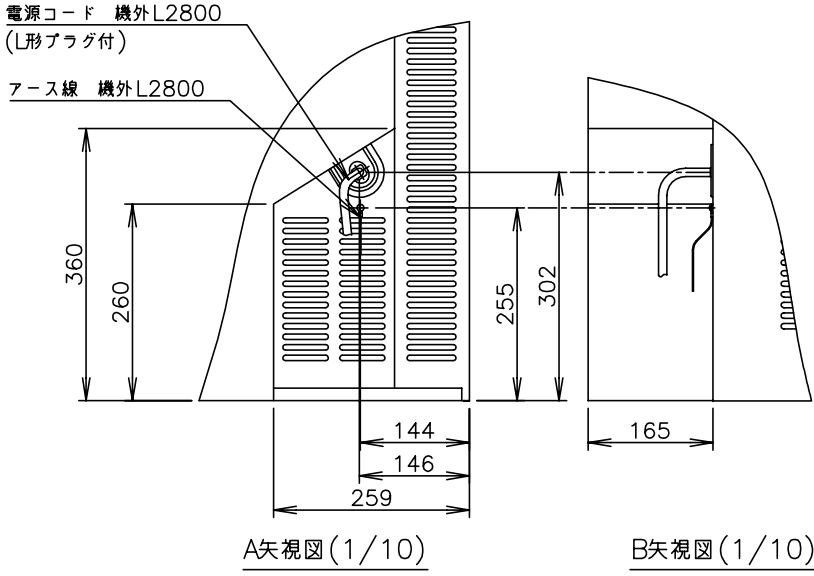

# ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫 RT-120SDF-E

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 設計    | 製図             | 尺度 1/20   | 第3角法 |
| ***** | 作成日 2012.06.05 | 図番 D11650 | 改訂 △ |
| 改訂日   |                |           |      |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。