


製品名	ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫
形名	RT-150SDF-E-RML
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.46kVA(4.6A)
電流	運転電流 1.3/1.3A 電動機定格電流 0.9/0.9A 始動電流 -/-A
消費電力	電動機定格消費電力 70/70W(力率77/77%) 電熱装置定格消費電力 336W 冷却時消費電力 88/88W 霜取時消費電力 300/300W
放熱量	250/250W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	436L
外形寸法	幅1500×奥行750×高さ800(790~830)mm
内形寸法	幅1140×奥行587×高さ598~609mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -6~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	2セット(棚網4枚・棚網受け2本)
製品質量	91kg(梱包時 約96kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1595×奥行830×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：T054-D030

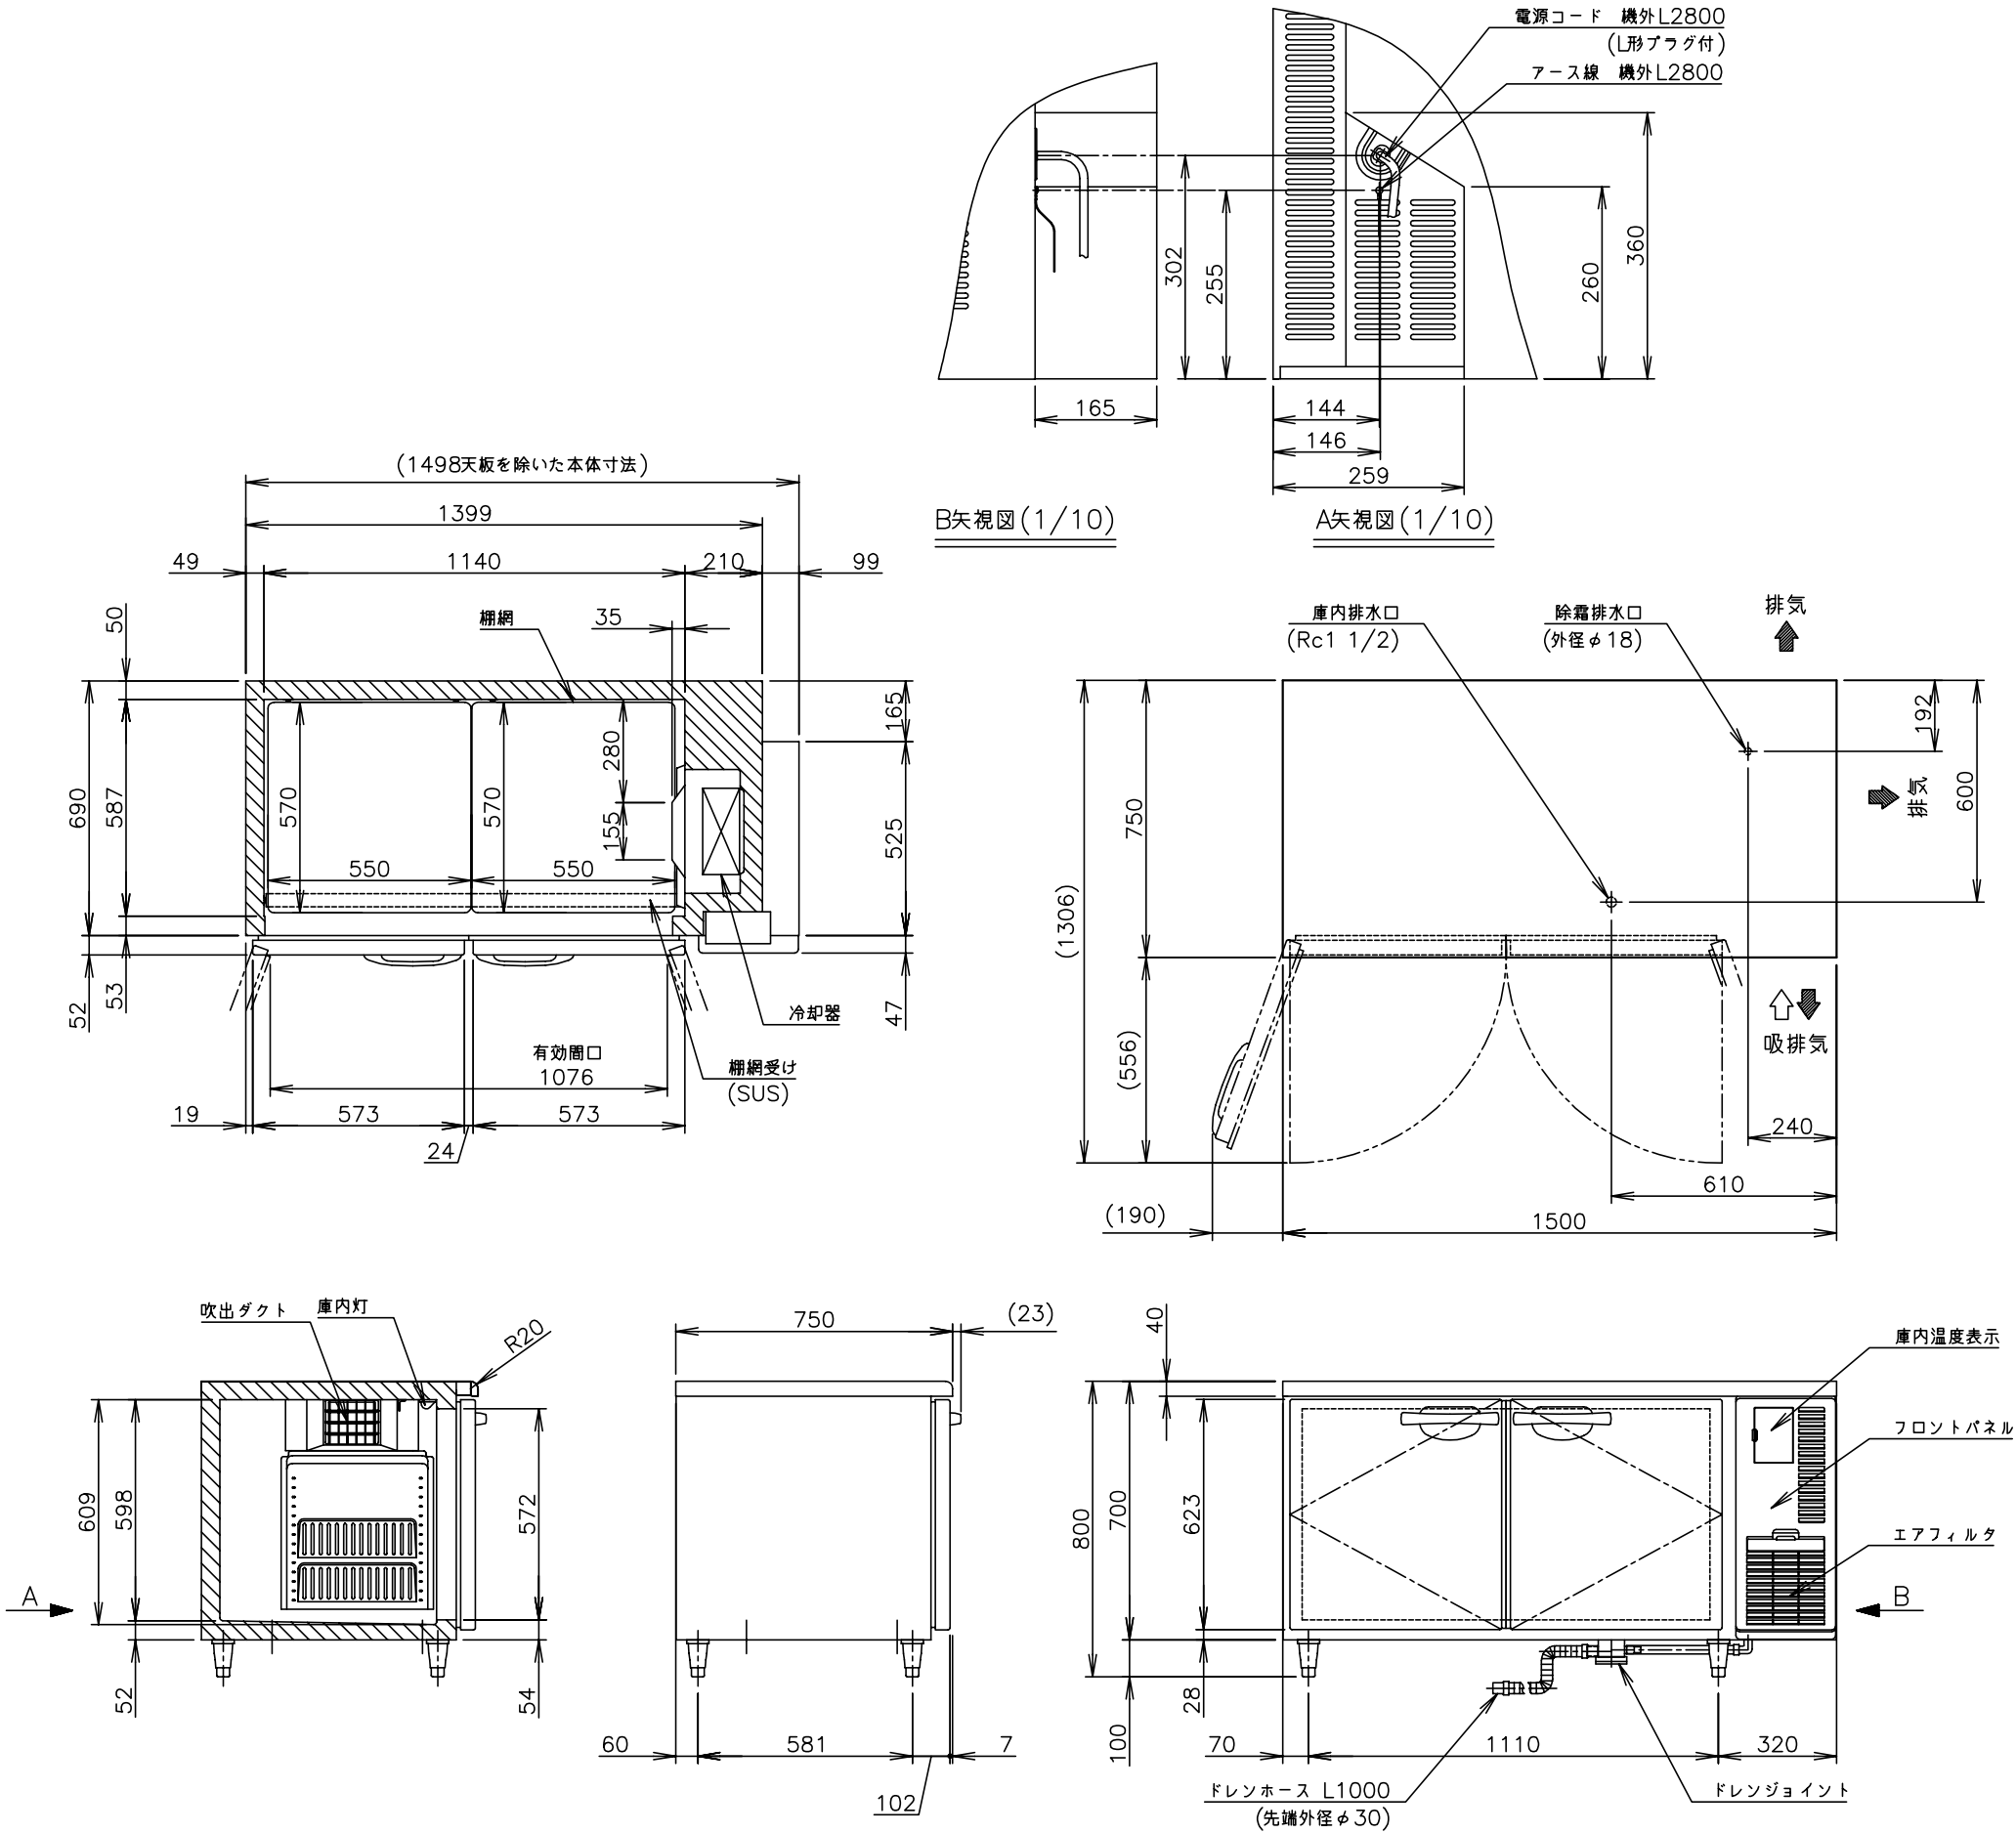

ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫 RT-150SDF-E-RML (特)

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.07.09 改訂日	作成日 2012.06.05	図番 D11675	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。