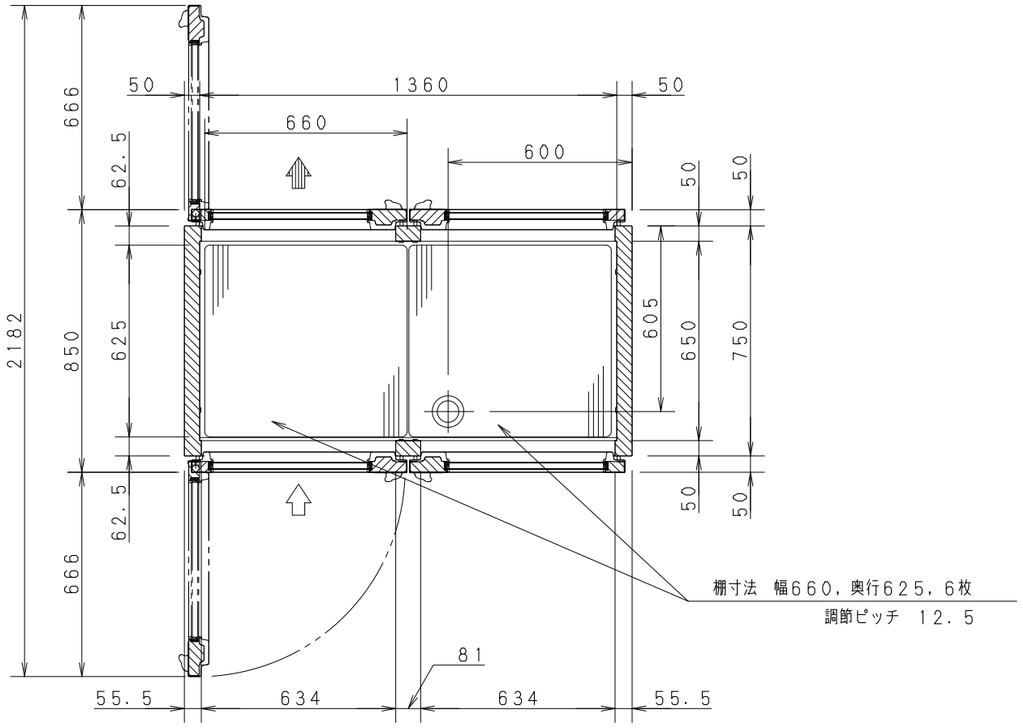

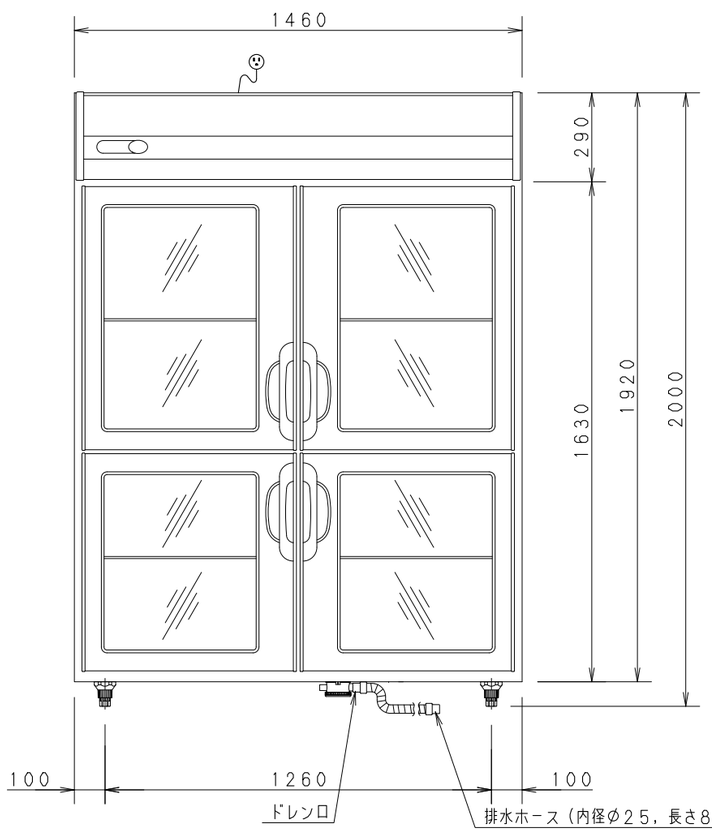

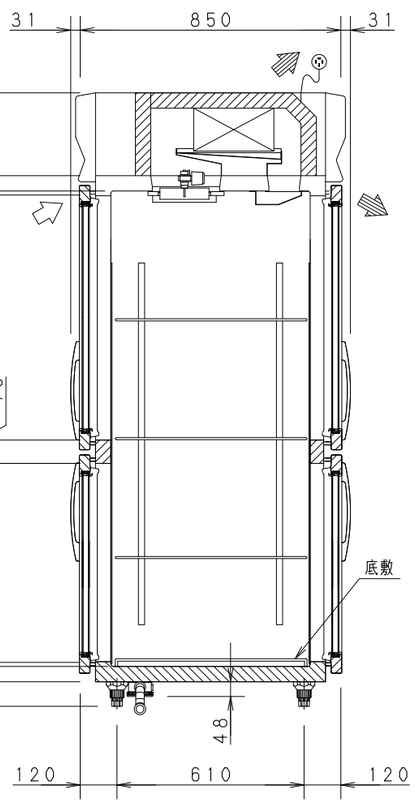

製品名		業務用冷蔵庫		
品番		SRR-GP1583D		
寸法	外形（W×D×H）	1460	850	2000
	内形（W×D×H）	1360	750	1550
有効内容積		1514リットル		
材質	外装	側面　前面　後面　ステンレス鋼板 天面　底面　電気亜鉛メッキ鋼板		
	扉	ステンレス鋼板（三重ガラス）		
	内装	内箱　ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30℃　無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	－　4℃以下		
温度設定範囲		－　6～12℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型　，公称出力　500W		
	凝縮器	フィンチューブ型　強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型　冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	単相　200V　2Wx2個	
		凝縮器用	単相　200V　10W	
	温度制御	マイコンコントロール方式		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト		
電気定格	電源	三相　200V　50／60Hz		
	消費電力	冷却時　530／551W		
		霜取り時　593／593W		
	圧縮機始動電流	11.7／10.4A		
放熱量		1160／1200W		
電源	電源コード	長さ　3.0m　プラグ　接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み　20A　250V		
台脚		樹脂製　調節範囲　70～105mm		
付属品		棚　6枚，敷板　2枚，棚受　24個，		
その他		凝縮器フィルター，デジタル温度計		
製品質量		247kg		

注）1．公称出力について：　電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．SCALEは1／20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）
4．SI単位に変更。

プラグ＝

SANYO　三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	消費電力値変更	製品コード	839-928-89
Y. TAKANO	T. SEKIGUCHI	A3サイズ	SRR-GP1583D-01		品番	SRR-GP1583D
08. 03. 05	07. 10. 22	1／20	作成日　08. 03. 05（T. SEKIGUCHI）			

仕様は改良により一部変更する場合があります。　CAD 00