

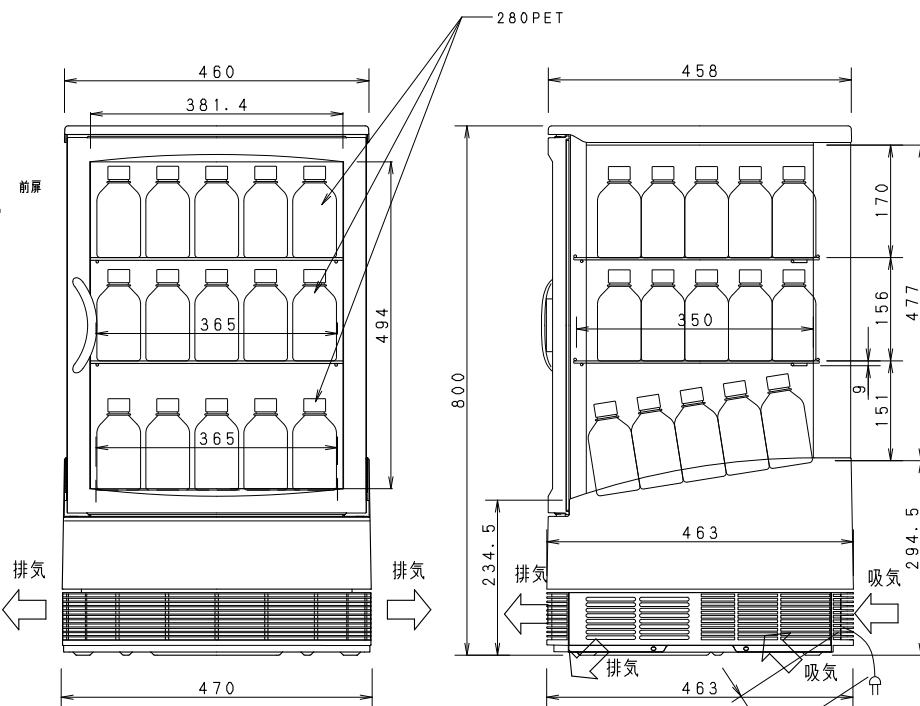


飲料別収容本数


飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	50	54
350ml角PET	60	60
280ml丸PET	75	81
350g缶	75	81
250g缶	108	126
190g缶	108	126




280ml丸PETボトル収容図

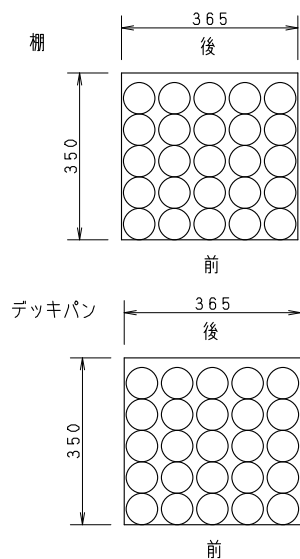

- 特長**
1. 棚は商品の大きさに応じて13mm間隔で高さ調節が可能。
 2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
 3. 4面宣伝印刷が可能。
 4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
 5. 扉左右交換が可能。
 6. 冷媒はHFC-134aを使用。



500ml PET 2段



250ml缶 3段

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SMR-C65F			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	470	463	800
法	内形	365	350	477
	総内容積	85L		
有効内容積	65L			
収容能力	280ml丸ペットボトル75本			
外箱	ABS樹脂			
内箱	ABS樹脂 二重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	スイング式2重ガラス			
棚	網棚2段2枚 (調節可能)			
圧縮機	全密閉型 出力100W			
冷媒	R134a:105g			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W			
電源	単相 100V 50/60Hz			
温度制御	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃ (調節可) 条件: 外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温 5~30℃			
消費電力	133/143W			
電流	1.8/1.6A			
放熱量 (冷却時)	313/341W			
力率 (冷却時)	0.74/0.89			
付属品	前ガード1本、排水皿			
その他	漏電しや断器、温度計			
製品質量	約35kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. ハヤセ	A3サイズ	SMR-C65F-01	
	05.05.27	1/7	作成日 12.03.12 (H. IGUCHI)	

製品コード	848-365-26
品番	SMR-C65F