
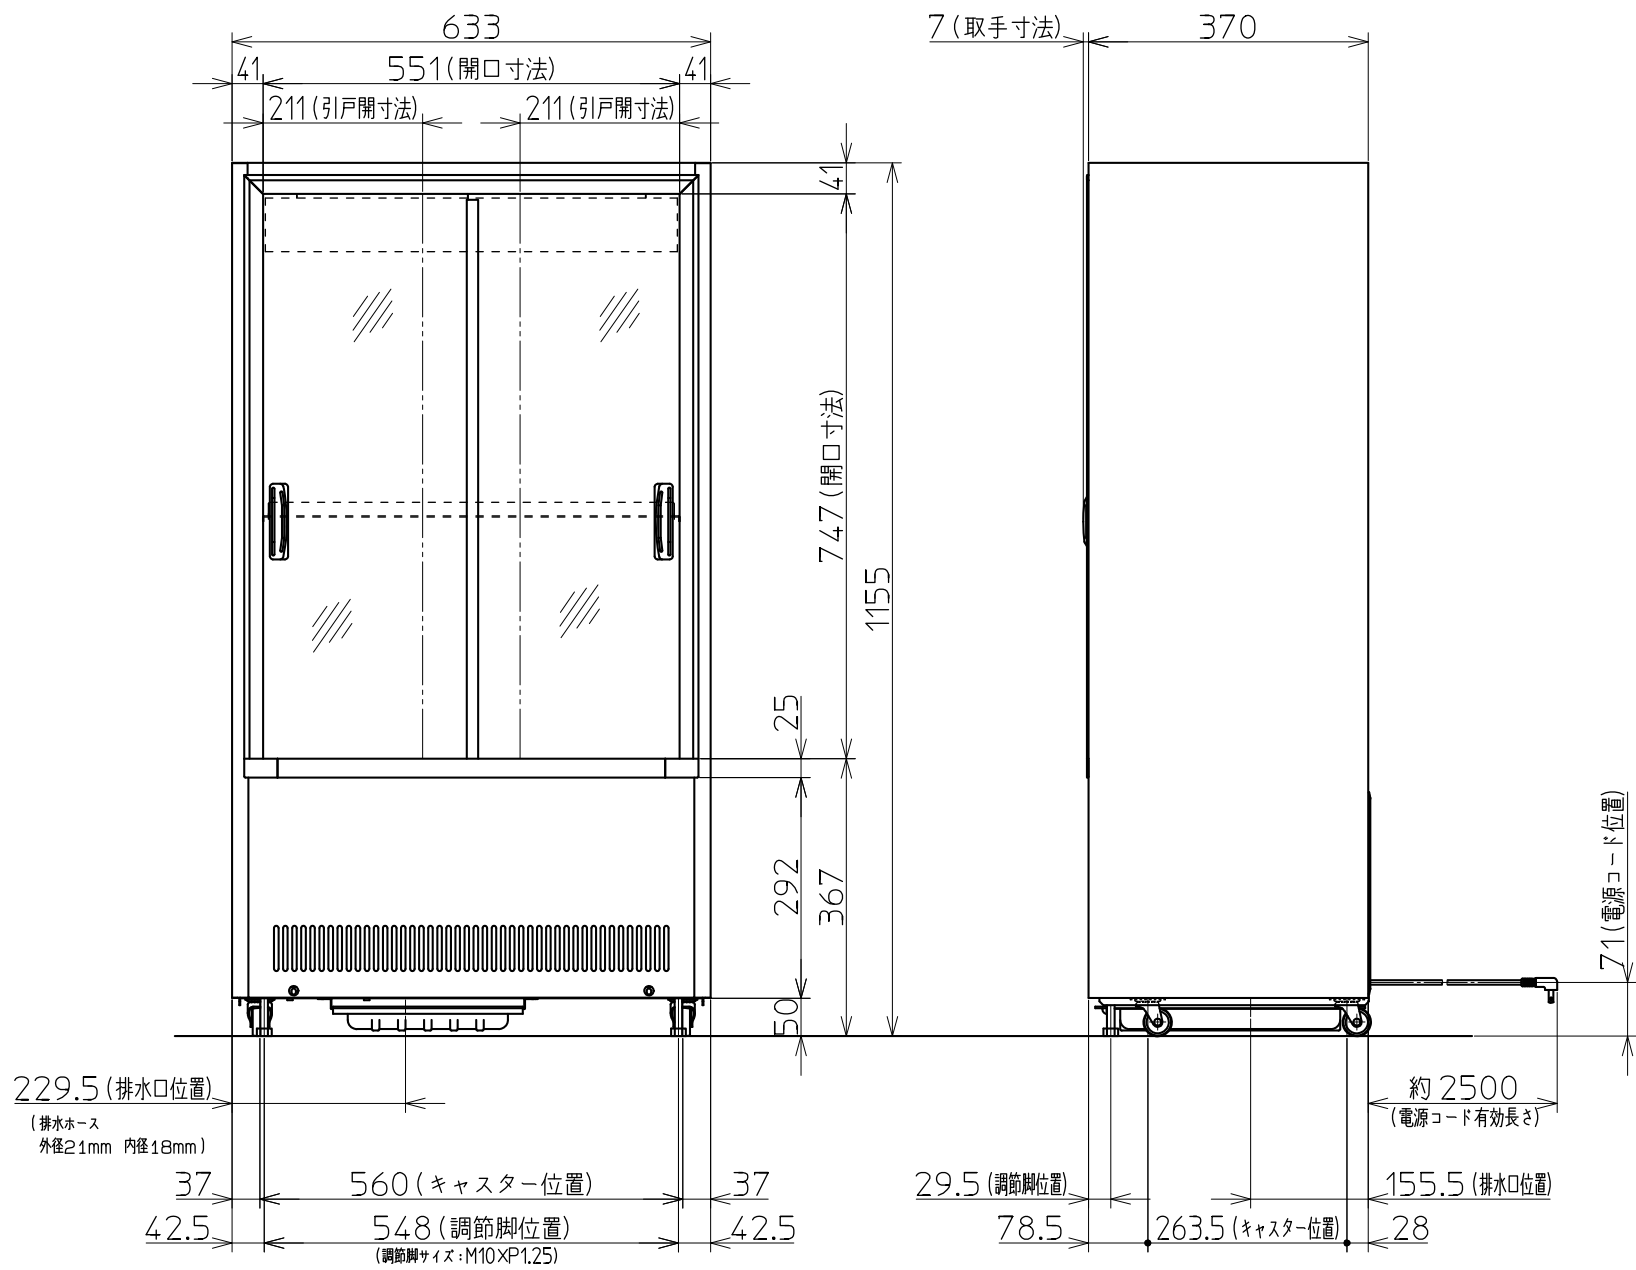


69.5 (電源コード位置)

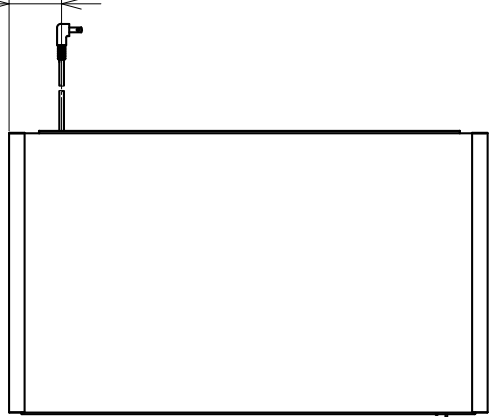

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MUS-S54XE	
総内容積	L 117	
有効内容積	L 100	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 633 X奥行 370 X高さ 1155	
内箱寸法	mm 幅 563 X奥行 311 X高さ 782	
製品質量	kg 約 50	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面単板ガラス(引戸兼用)
	陳列段数	2段
庫	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付き①(125V 7A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力85W
	蒸発器	強制対流方式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷方式 ワイヤータンブ形
	送風機	蒸発器用1W×1 凝縮器用3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保护装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.5m (有効長さ)	
消費電力	W 167/172	
貯蔵量	ビール中瓶54本	
付属品	網棚一式、敷網、排水皿	
別売品	温度計、鍵金具(KAG-MU)、 転倒防止用くさり(TBK-MUS)	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、
回転半径は 13mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	MUS-S54XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.10.18	称	外形寸法図		