


(排水ホース 外径20mm、内径15mm)
 (排水口位置) 172.5
 (アジャストボルト位置) 20.5
 (キャスター位置) 36.5
 459
 427
 500
 144.5 (電源コード位置)

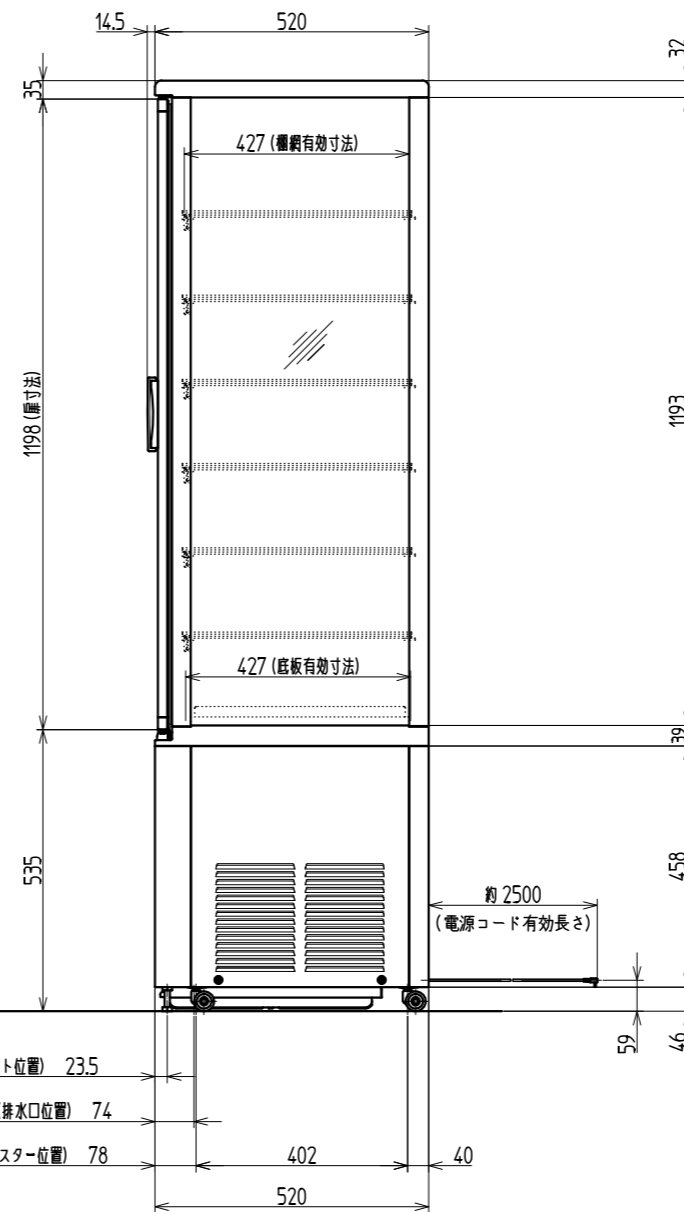

(アジャストボルト位置) 235
 (排水口位置) 74
 (キャスター位置) 78
 402
 520
 約2500 (電源コード有効長さ)

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-200XB	
総内容積	261	
有効内容積	197	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1768	
内箱寸法	mm幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1195	
製品重量	kg 89	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	5面複層ガラス及び合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	5面複層ガラス
陳列段数	7段(6段取外し多段調節可能)	
天板	複層ガラス	
扉(引戸)	蝶番式扉、複層ガラス製	
照明		
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 175W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 3W×1	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)	
警報装置		
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.5m(有効長さ)	
消費電力	W 257/262	
貯蔵量	250mm 420本 350mm 245本	
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具	
別売品		

総内容積 261 l
 有効内容積 197 l
 製品重量 89 kg

作成	児島	審査	金井	承認	金井	名	AGV-200XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.03.30	称			外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。